

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay


034-270211D



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

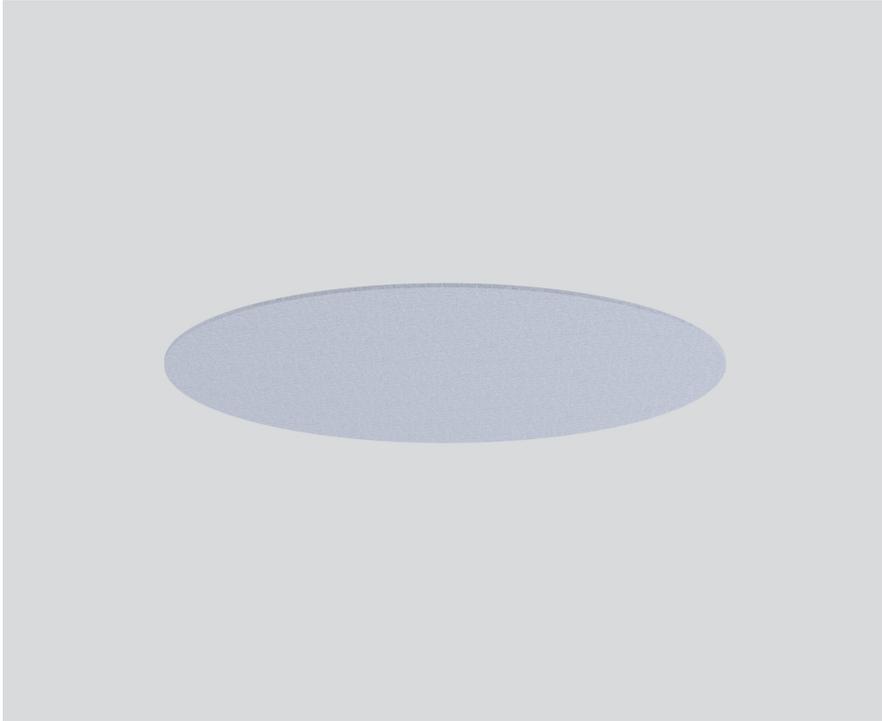

Général

Luminaire / Rail | Monté

marble grey

classe de résistance au feu : B-s1, d0

Physique

diamètre 1434 mm | hauteur 24 mm

9,4 kg

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.65 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹

NRC jusqu'à 0.7 ¹

SAA jusqu'à 0.74 ¹


¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, marble grey ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour l'insertion dans MINO 60 CIRCLE 1500 ceiling ou MINO 60 CIRCLE 1500 suspended ;

Dessin de fabrication



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay
034-270211D



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.97	1.2	1.83	2.67	3.07	3.3

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

