


# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

inlay  
034-270211D




|                 |  |
|-----------------|--|
| Projet / Type   |  |
| Notes           |  |
| Quantité / Date |  |

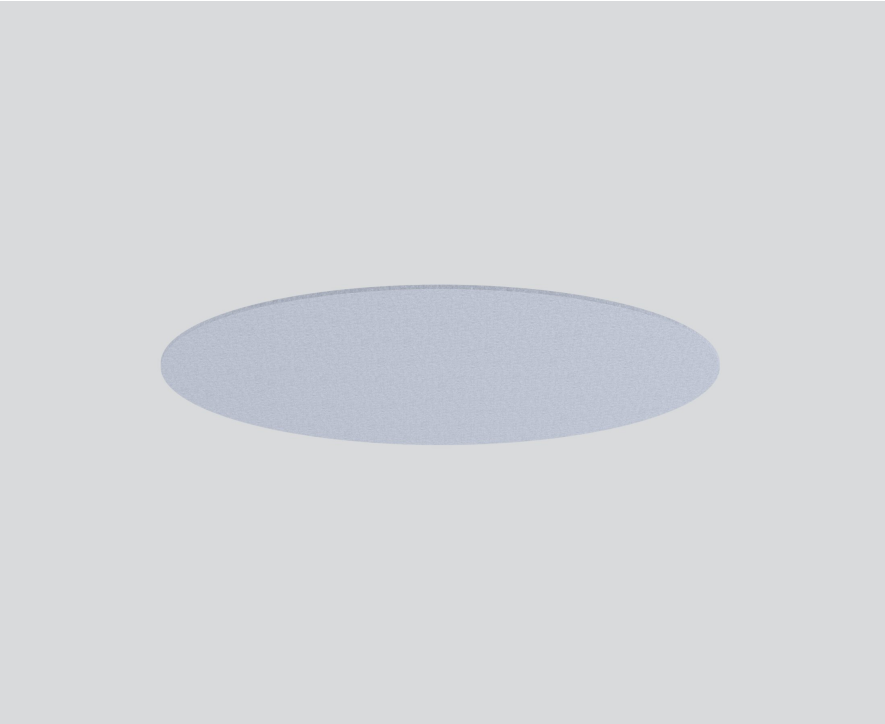

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, marble grey ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour l'insertion dans MINO 60 CIRCLE 1500 ceiling ou MINO 60 CIRCLE 1500 suspended ;

## Dessin de fabrication



|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Général</b>                         |
| Luminaire / Rail   Monté               |
| marble grey                            |
| classe de résistance au feu : B-s1, d0 |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Physique</b>                  |
| diamètre 1434 mm   hauteur 24 mm |
| 9.4 kg                           |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Acoustique</b>                                           |
| Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.65 <sup>1</sup>            |
| SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C <sup>1</sup> |
| NRC jusqu'à 0.7 <sup>1</sup>                                |
| SAA jusqu'à 0.74 <sup>1</sup>                               |

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

## Notice de montage

