

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay


034-270111D



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

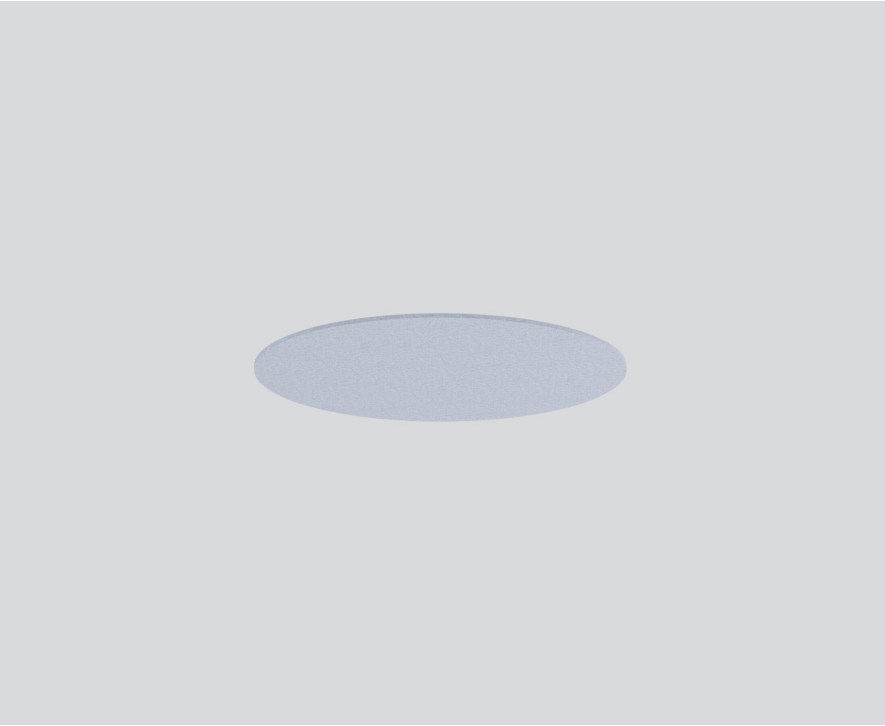

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, marble grey ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour l'insertion dans MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling ou MINO 60 CIRCLE 1000 suspended ;

Dessin de fabrication



Général

marble grey
classe de résistance au feu : B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

diamètre 937 mm | hauteur 24 mm
4.3 kg

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.65 ¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹
NRC jusqu'à 0.7 ¹
SAA jusqu'à 0.74 ¹

¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Notice de montage



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay

034-270111D



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.5 | 0.5 | 0.87 | 1.3 | 1.43 | 1.57 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

