

RECOVER DALI 1350

099-2210D37



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Mur | Surface
blanc pur | RAL 9010¹
IP40
total 559², 1480³, 6700⁴ lm
559², 1480³, 6700⁴ lm
Indirect 6700 lm | direct 559², 1480³, 2⁴ lm

LED

3000 K²-tunable white³ | 2700 K - 6500 K
CRI ≥ 97²-70³
L80 / 50000 h²-L95 / 50000 h³
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 102 | R_f: 96 | R_{f(1-5)}: 96
MR 0.63²-0.92³ | MDER 0.57²-0.83³

Electrique

non DIM²-DALI-2³
CP1 | 220-240 V
système 9.4², 23.5³, 60⁴ W
système 59², 63³, 112⁴ lm/W⁵

Physique


longueur 1350 mm | largeur 223 mm | hauteur 80 mm
12 kg

¹ Code RAL ² LUMIÈRE DE LECTURE ³ LUMIÈRE D'EXAMEN
⁴ LUMIÈRE AMBIANTE
⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation


Notice de montage



Répartition de la lumière

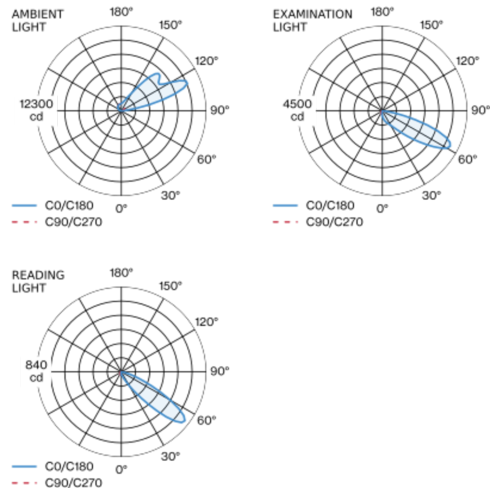

Dessin de fabrication



[099-2210D37] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.07.2025