



INO circle

suspended


^{EN} Ring shaped luminaire housing from rolled aluminium extruded profile, seamlessly welded; surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; height adjustment without tools; incl. transparent feed; electronic operating unit installed in the canopy; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; inwards facing emission characteristics; direct/indirect illumination characteristic for additional emphasis of the ceiling and more visual comfort; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy with 2 cable openings and plug-in terminal for through wiring

^{FR} Corps de luminaire en forme d'anneau en profil extrudé roulé en aluminium soudé sans trace visible ; surface thermolaquée ; suspension par câble ; réglage en hauteur sans outil ; incl. conduit d'alimentation transparent ; disp. électronique d'alimentation intégré au cache-piton ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; caractéristique de rayonnement orientée vers l'intérieur ; caractéristique de rayonnement directe/indirecte pour mettre le plafond en valeur et un meilleur confort de vue ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton avec 2 orifices de câblage et clip de fixation pour câblage continu

Quickinfo

2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 3 SDCM
jusqu'à ↓ 3,780 lm / ↑ 3,780 lm
jusqu'à 122 lm/W
L90 / 50000 h
DALI-2
High Performance Opal
IP20

Types



Couleur



Répartition de la lumière




DiiA® standards
251, 252, 253




direct / indirect
illumination



tunable white
2700 – 6500 K
(optional)



CRI ≥ 98
XPECTRUM
(optional)




INO 700 circle suspended



OPAL CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
31.0 W	2700 K	↓1720/↑1710 lm	111 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 4 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	3000 K	↓1810/↑1800 lm	116 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	4000 K	↓1890/↑1890 lm	122 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H




INO 900 circle suspended



OPAL CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
37.0 W	2700 K	↓2060/↑2060 lm	111 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 4 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	3000 K	↓2170/↑2160 lm	117 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	4000 K	↓2270/↑2260 lm	122 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H



INO 1200 circle suspended




OPAL CRI ≥ 90, DALI-2


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
50.0 W	2700 K	↓2750/↑2750 lm	110 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 4 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	3000 K	↓2890/↑2880 lm	115 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	4000 K	↓3030/↑3020 lm	121 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H

Order options

COLOUR	
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8
white aluminium RAL 9006	G
special colours	X



INO 1500 circle suspended



OPAL CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
62.0 W	2700 K	↓3440/↑3430 lm	111 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 4 3 H
	3000 K	↓3610/↑3600 lm	116 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 5 3 H
	4000 K	↓3780/↑3780 lm	122 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 6 3 H

Order options

COLOUR	
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8
white aluminium RAL 9006	G
special colours	X

Hebbel Hörakustik, Munich

Allemagne

Architecte


Innenarchitekturbüro
Kolb

Photographe

Dominik München




Produits utilisés



TASK suspended



INO circle suspended

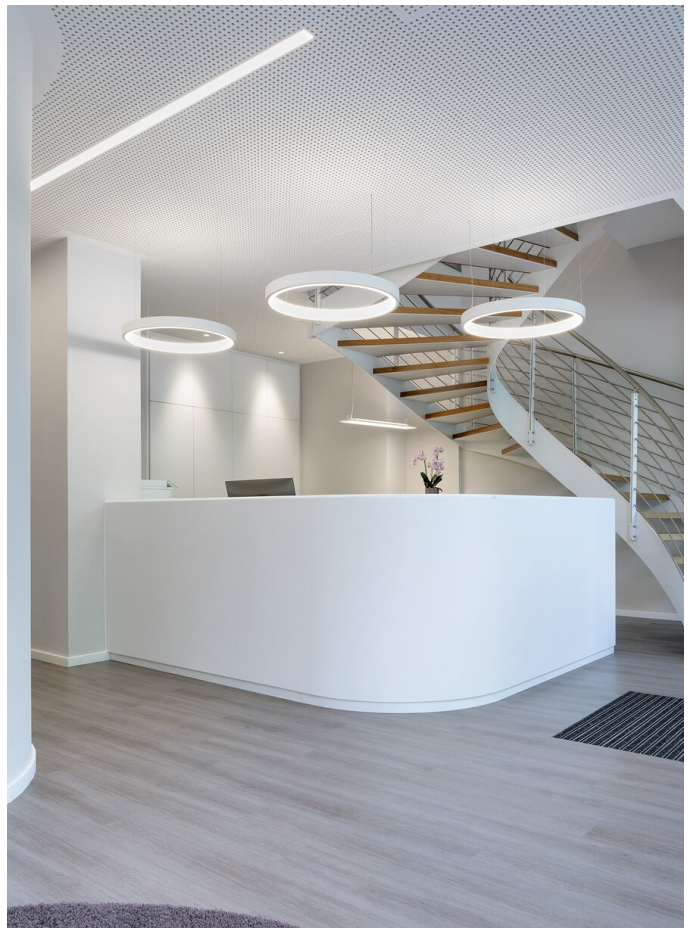



PrimeTime Touristik und Marketing GmbH, Graz

Autriche

Photographe

Walter Luttenberger



Produits utilisés



INO circle suspended

