



## INO circle

suspended


<sup>EN</sup> Ring shaped luminaire housing from rolled aluminium extruded profile, seamlessly welded; surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; height adjustment without tools; incl. transparent feed; electronic operating unit installed in the canopy; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; inwards facing emission characteristics; direct/indirect illumination characteristic for additional emphasis of the ceiling and more visual comfort; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy with 2 cable openings and plug-in terminal for through wiring

<sup>FR</sup> Corps de luminaire en forme d'anneau en profil extrudé roulé en aluminium soudé sans trace visible ; surface thermolaquée ; suspension par câble ; réglage en hauteur sans outil ; incl. conduit d'alimentation transparent ; disp. électronique d'alimentation intégré au cache-piton ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; caractéristique de rayonnement orientée vers l'intérieur ; caractéristique de rayonnement directe/indirecte pour mettre le plafond en valeur et un meilleur confort de vue ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton avec 2 orifices de câblage et clip de fixation pour câblage continu

### Quickinfo

2700 K, 3000 K, 4000 K  
CRI ≥ 90 / 3 SDCM  
jusqu'à ↓ 3,780 lm / ↑ 3,780 lm  
jusqu'à 122 lm/W  
L90 / 50000 h  
DALI-2  
High Performance Opal  
IP20

### Types



### Couleur



### Répartition de la lumière




DiiA® standards  
251, 252, 253




direct / indirect  
illumination



tunable white  
2700 – 6500 K  
(optional)



CRI ≥ 98  
**XPECTRUM**  
(optional)




### INO 700 circle suspended



#### OPAL CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
31.0 W	2700 K	↓1720/↑1710 lm	111 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 4 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	3000 K	↓1810/↑1800 lm	116 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	4000 K	↓1890/↑1890 lm	122 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H




### INO 900 circle suspended



#### OPAL CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
37.0 W	2700 K	↓2060/↑2060 lm	111 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 4 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	3000 K	↓2170/↑2160 lm	117 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	4000 K	↓2270/↑2260 lm	122 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H



### INO 1200 circle suspended




#### OPAL CRI ≥ 90, DALI-2


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
50.0 W	2700 K	↓2750/↑2750 lm	110 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 4 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	3000 K	↓2890/↑2880 lm	115 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	4000 K	↓3030/↑3020 lm	121 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H

#### Order options

COLOUR	
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8
white aluminium RAL 9006	G
special colours	X



INO 1500 circle suspended



OPAL CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
62.0 W	2700 K	↓3440/↑3430 lm	111 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 4 3  H
	3000 K	↓3610/↑3600 lm	116 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 5 3  H
	4000 K	↓3780/↑3780 lm	122 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 6 3  H

Order options

COLOUR	
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8
white aluminium RAL 9006	G
special colours	X

# Hebbel Hörakustik, Munich

Allemagne

## Architecte


Innenarchitekturbüro  
Kolb

## Photographe

Dominik München



## Produits utilisés




**TASK suspended**



**INO circle suspended**



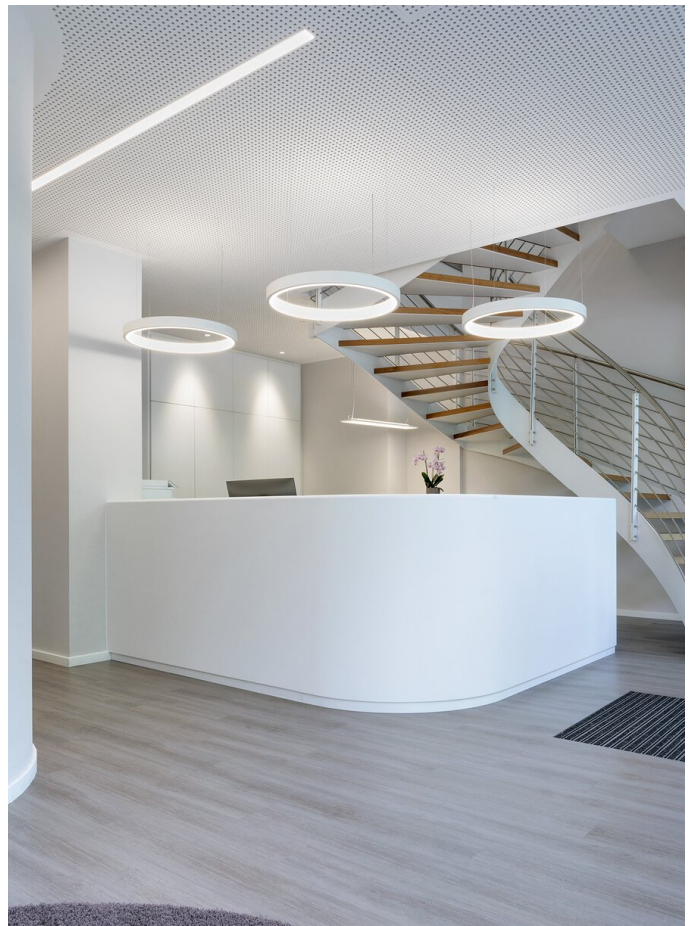



# PrimeTime Touristik und Marketing GmbH, Graz

Autriche

## Photographe

Walter Luttenberger



## Produits utilisés



## INO circle suspended



