



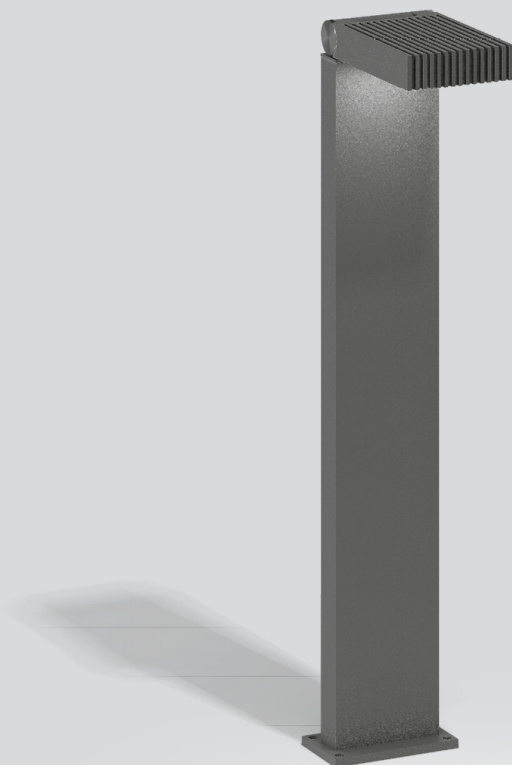

Quickinfo

3000 K
CRI $\geq$ 80, CRI $\geq$ 90 / 3 SDCM
jusqu'à 87 lm/W
L85 / 50000 h, L95 / 50000 h
non DIM
IP65, IK07

Types



Couleur



Répartition de la lumière




STREAMCUT


bollard

EN Bollard luminaire in aluminium in a simple, minimalist design; luminaire head with integrated cooling fins; +/- 90° tiltable, lockable every 30°; anodised surface and dark grey powder coated; optional mounting on screw-on base or with anchorage unit (available as an accessory); partially printed safety glass, fixed with stainless steel screws; high quality lens system asymmetrical light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP65, with pressure compensation valve and optional surge protection typ 2 with nominal discharge current 3 kA; ambient temperatures from -20°C to +50°C; separate luminaire wiring compartment, suitable for through wiring

FR Borne d'éclairage en aluminium dans un design sobre et épuré ; tête luminaire avec ailettes refroid. intégrées ; orientable à +/- 90° et fixable tous les 30° ; surface anodisée (protection) et gris foncé peint à la poudre ; Montage au choix vissé sur socle ou avec ancrage béton (disponible comme accessoire) ; verre de sécurité partiellement imprimé, fixé avec vis en inox ; optique lentille grande qualité avec distribution asym. de la lumière ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; genre protection IP65, avec soupape compensat. pression & en option protection surtension type 2, courant nominal fuite 3kA ; températures ambiantes de -20°C à +50°C ; logement séparé de branchement de luminaire, convient à un câblage passant



STREAMCUT bollard




ASYMMETRIC non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	CRI ≥	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
13.5 W	3000 K	80	1180 lm	87 lm/W	0 8 8 - 2 8 1 1 5 1 D A
35.0 W	3000 K	90	2710 lm	77 lm/W	0 8 8 - 2 8 4 1 5 1 D A

ASYMMETRIC | SURGE PROTECTION non DIM


SYSTEM	COLOUR TEMP.	CRI ≥	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
13.5 W	3000 K	80	1180 lm	87 lm/W	0 8 8 - 2 8 1 2 5 1 D A
35.0 W	3000 K	90	2710 lm	77 lm/W	0 8 8 - 2 8 4 2 5 1 D A

Planning Information

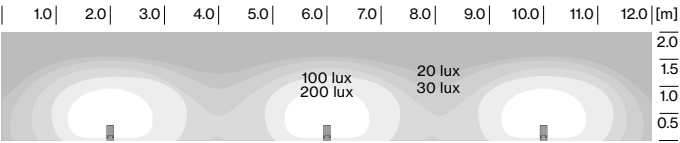

STREAMCUT bollard (14 W, 3 luminaires)
distance between luminaires: 4.30 m

Mounting accessories (optional)



ANCHORAGE UNIT

L·W·H (mm)	ORDER CODE
84·32·590	0 8 8 - 2 8 9 3 1 1 0

Kogel 3, Kaindorf

Autriche

Architecte

planconsort ztgmbh
architekten + ingenieure

Photographe

Paul Ott



Produits utilisés



STREAMCUT bollard



