INO 700 circle acoustic

luminaire mounted

034-370211W

Projet / Type

Notes

Quantitè / Date

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; déviations de couleurs possibles ; pour montage sur suspensions par câble INO circle suspended, au-dessus du luminaire ; montage postérieur possible ;

Général

Luminaire / Rail | Monté

blanc

Physique

diamètre 648 mm | hauteur 9 mm

0.84 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.6 [1]

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C [1]

NRC jusqu'à 0.55 [1]

SAA jusqu'à 0.57 [1]

Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

[1] Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

Notice de montage

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

INO 700 circle acoustic

luminaire mounted

034-370211W

Projet / Type

Notes

Quantitè / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.2	0.27	0.33	0.4	0.5	0.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

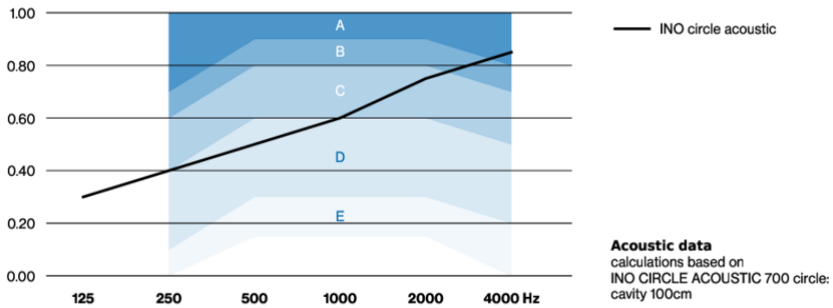

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com