

TWIST 100

trimless


048-1120517M 048-2796117 002-90781



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

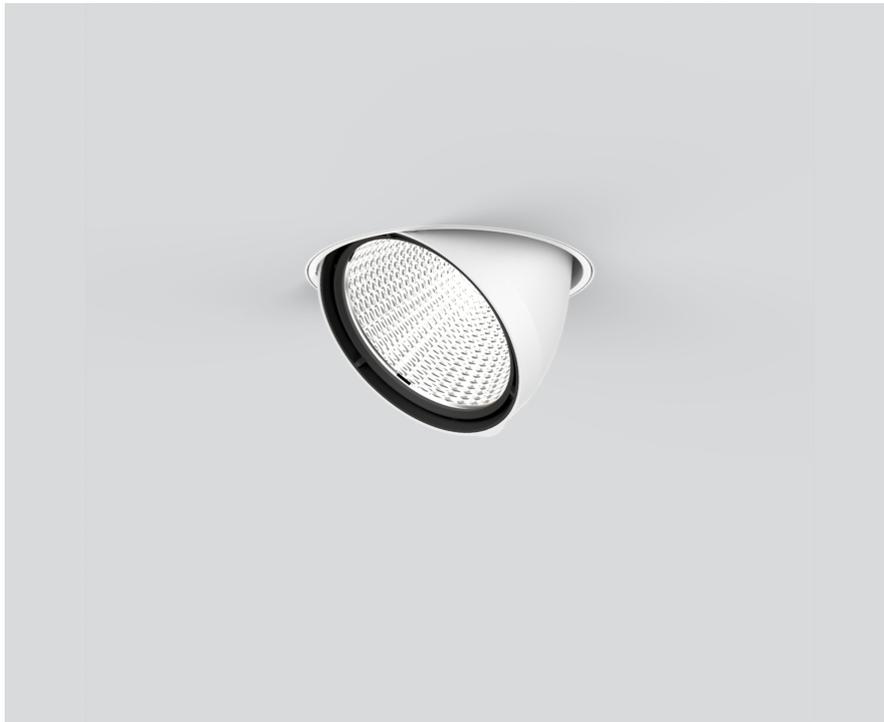

Général

Plafond , Encastré

inclinaison max. 45°

rotation 360°

blanc , RAL9016 ¹

IP20

3020 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

initial ≤ 3 MacAdam

R_g: 98 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.62

MDER 0.56

Optique

medium

angle du faisceau 28°

P_{stLM} ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Électrique

non DIM

40 W

inset 34 W

CP2 220-240V

76 lm/W

Physique

sans bord

diamètre 105 mm

hauteur 99 mm

0.49 kg

Découpe

diamètre 106 mm

épaisseur min. plafond 12.5 mm


épaisseur max. plafond 25 mm

profondeur d'encastrement 160 mm

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



Répartition de la lumière



medium 28°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	10600	0.49
2	2700	0.99
3	1200	1.48
4	700	1.97
5	400	2.46

Dessin de fabrication



[048-1120517M 048-2796117 002-90781] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

10.05.2024

1 / 2

TWIST 100

trimless

048-1120517M 048-2796117 002-90781



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	11
B13	15
B16	19
B20	23
C10	19
C13	25
C16	32
C20	39

Composants

MOUNTING SET trimless

TYPE	COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
pour plafonds en placo-plâtre 12,5/15/25 mm	blanc signalisation	105	048-2796117



POWER SUPPLY

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
136-43-30	002-90781

