


# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC half grid

inlay  
050-231221D



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

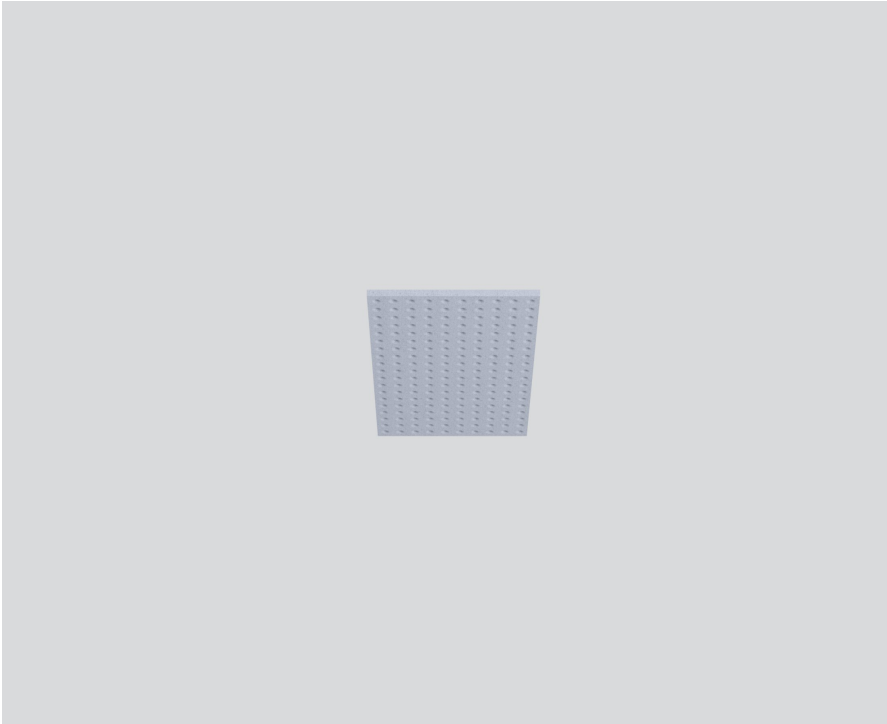

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme rectangulaire ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, marble grey ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

### Dessin de fabrication



### Général

marble grey  
classe de résistance au feu : B-s1, d0  
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Physique

panneau uniquement pour NODE connector + rail  
1210 mm  
longueur 635 mm | largeur 1235 mm | hauteur 25 mm  
4.6 kg

### Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 1<sup>1</sup>  
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A<sup>1</sup>  
NRC jusqu'à 1.3<sup>1</sup>  
SAA jusqu'à 1.32<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

### Notice de montage

