


SPIO 20 downlight

trimless

048-1710410W 048-1698107 002-90784



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
blanc , RAL 9016 ¹
blanc signalisation
IP20
424 lm
luminaire 65 lm/W ²

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 104 , R _f : 88 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.5
MDER 0.46

Optique

wide flood
angle de faisceau 44°
P _{stLM} ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 8.7 W
luminaire 6.5 W
12 Vf
600 mA
CP2
1 DALI Addr.

Physique


sans bord
diamètre 26 mm
hauteur 66 mm
0.26 kg

Découpe


diamètre 48 mm
épaisseur min. du plafond 9 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 80 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

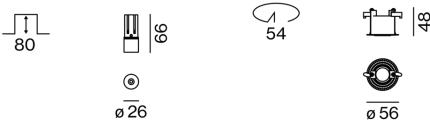

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

