


## 046-42L8118Z



Projet / Type

## Notes

Quantité / Date

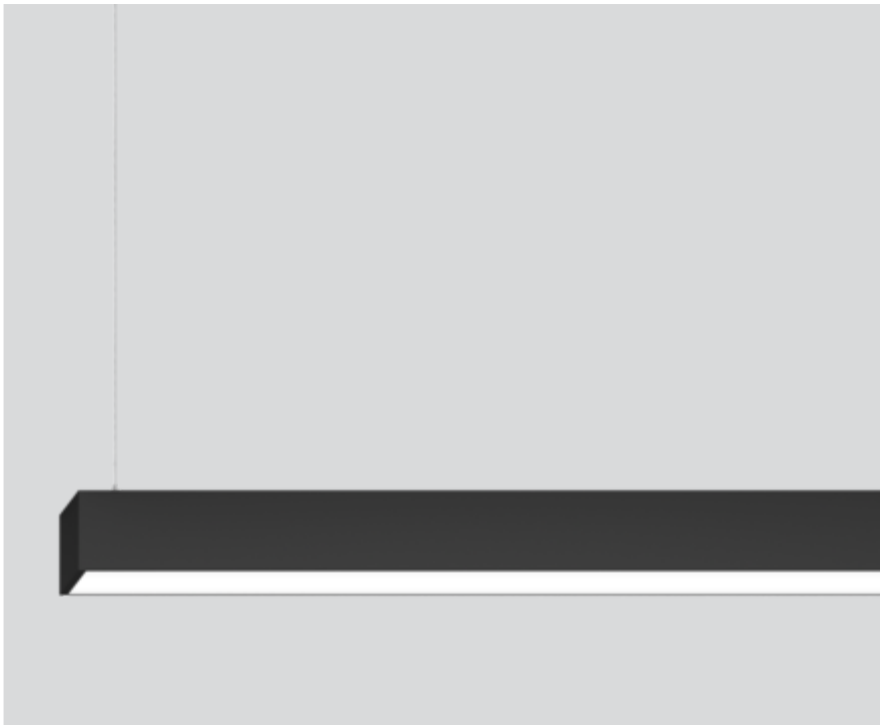

## Plafond | Suspendu

noir | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

2660 lm

1140 lm/m

## 4000 K

---

CRI  $\geq 90$

L90 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM

R<sub>q</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 92 | R<sub>{1-15}</sub>: 90

MR 0.81 | MDER 0.74

Microprismatic | microprismatic

non DIM

CP1 | 220-240 V

systeme 26.6 W

systeme 100 lm/W<sup>2</sup>

11 W/m

## câble 1500 mm



longueur 2352 mm | largeur 60 mm | hauteur 80 mm

6.5 kg

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

### Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

