

MOVE IN 45 round

trimless

063-8121514M 063-8812117 002-90724



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Demi-encastré

chrome

Set de montage blanc signalisation

IP20

1380 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 | R_f: 90 | R_{t(15)}: 87

MR 0.6 | MDER 0.54

Optique

medium | angle de faisceau 24°

PstLM $\leq 1.0^1 2^3 4$ | SVM $\leq 0.4^1 2^3 4$

Electrique

non DIM

CP2 | 220-240 V

système 15.7 W | luminaire 13.4 W

luminaire 104 lm/W⁵

36 Vf | 400 mA

Physique

sans bord

diamètre 75 mm | hauteur 106 mm

0.51 kg


Découpe

diamètre 65 mm


épaisseur min. du plafond 9 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 200 mm

Répartition de la lumière

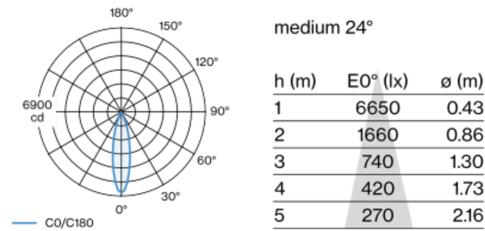

Dessin de fabrication



¹ oval lens BO 45 007-1965880

² wallwasher lens BO 45 007-1965780

³ soft lens BO 45 007-1965980

⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

