

030-6530435F



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur | Rail

inclinaison max 135°

rotation 365°

gun metal

IP20

347 lm

insert optique 68 lm/W¹

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCMR_G: 99 | R_F: 91 | R_{F(1-15)}: 89

MR 0.53 | MDER 0.48

Optique

flood | angle de faisceau 43°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP3 | 48 V

luminaire 5.7 W


insert optique 5.1 W

Physique


diamètre 22 mm | hauteur 100 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques.

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

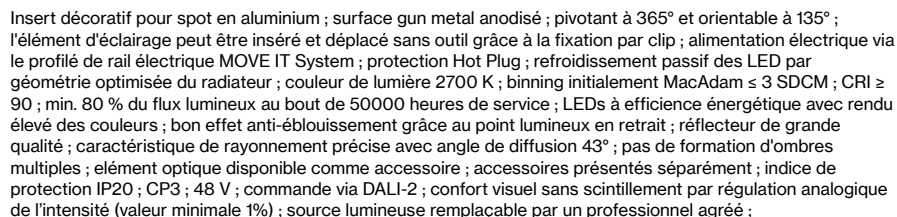


Répartition de la lumière



flood 43°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	674	0.80
2	169	1.59
3	75	2.39
4	42	3.19
5	27	3.98

Dessin de fabrication



TILA 22 adjustable

MOVE IT 10

030-6530435F



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires de montage

HOOK surface

COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc signalisation	16	030-1000017
noir profond	16	030-1000018



Accessoires optiques

HONEYCOMB LOUVER

COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir profond	20	007-1965118

