




Projet / Type

Notes

Quantité / Date

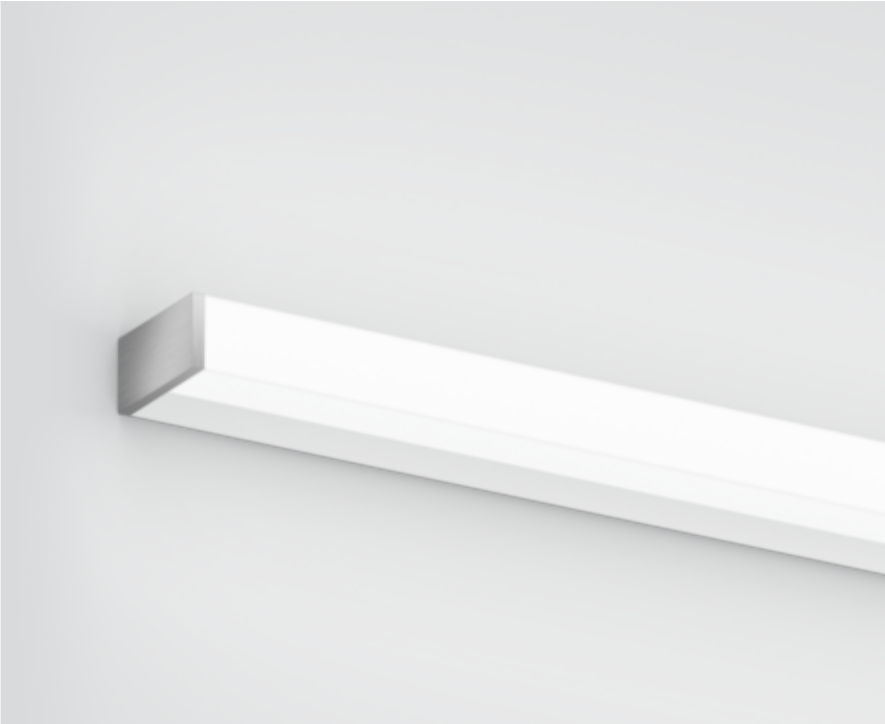

Général

Mur , Surface

blanc , RAL 9010 ¹

Capuchon aluminium brossé

IP44

2950 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 98 , R_r: 90 , R_{t(1-15)}: 88

MR 0.76

MDER 0.69

Optique

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 26.3 W

système 112 lm/W³

CP1

1 DALI Addr.

Physique


longueur 1200 mm

largeur 80 mm


hauteur 40 mm

1.8 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage

