

# MOVE IT PRO trimless track emergency


086-5123137



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

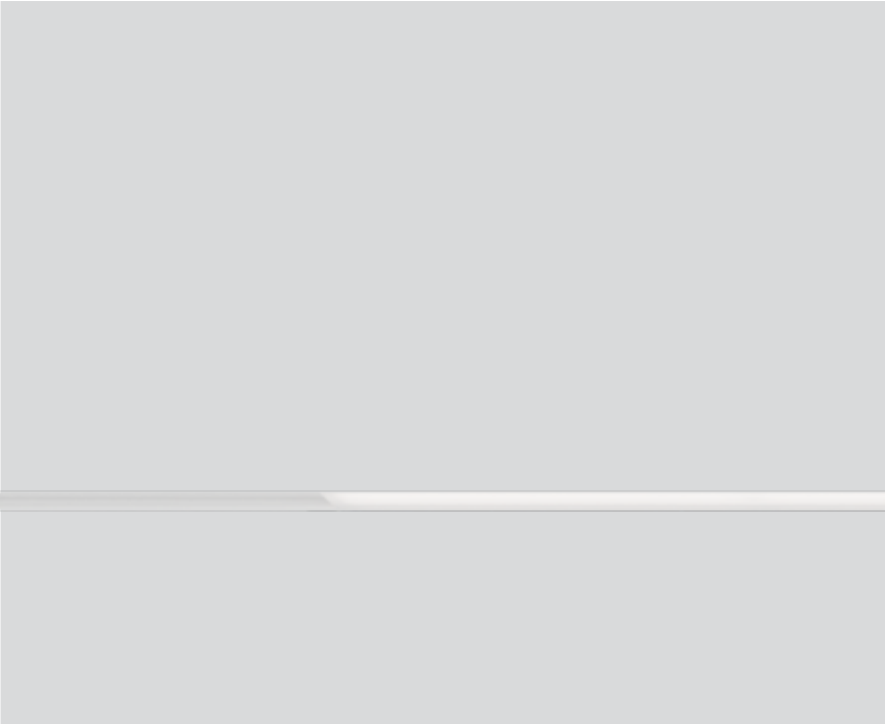

### Général

Plafond / mur , Encastré

blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

### Electrique

DALI-2

CP1

### Physique

longueur 3000 mm

largeur 110 mm

hauteur 55 mm

6.3 kg

encastré sans bord

### Découpe

longueur 3004 mm


largeur 45 mm

profondeur de l'encastrement 59 mm

<sup>1</sup> Code RAL

Profilé d'aluminium extrudé, 45 mm de large et 55 mm de haut ; convient à encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; convient à des épaisseurs de plafond 12,5 mm ; avec conducteurs en cuivre triphasés intégrés + 4 conducteurs en cuivre pour l'éclairage de secours (2 circuits d'éclairage de secours) + 2 conducteurs en cuivre DALI pour prise en charge de la tension d'alimentation, de l'alimentation électrique d'éclairage de secours et du signal DALI ; surface thermolaquée blanc ; montage flexible et sans outil des inserts, y compris adaptateur high power + convertisseur ; indice de protection IP20 ; CP1 ; accessoires présentés séparément ;

### Dessin de fabrication



### Notice de montage

