

MOVE IT PRO trimless track emergency


086-5122138



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

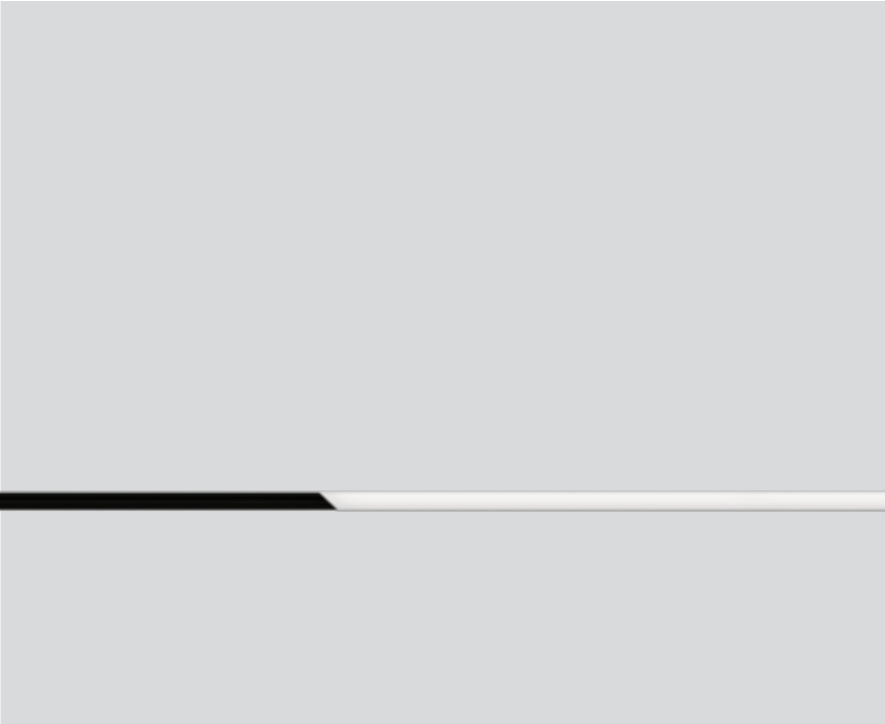

Général

Plafond / mur , Encastré _____

noir , RAL 9005 ¹ _____

IP20 _____

Electrique

DALI-2 _____

CP1 _____

Physique

longueur 2000 mm _____

largeur 110 mm _____

hauteur 55 mm _____

3.8 kg _____

encastré sans bord _____

Découpe

longueur 2004 mm _____


largeur 45 mm _____

profondeur de l'encastrement 59 mm _____

¹ Code RAL

Profilé d'aluminium extrudé, 45 mm de large et 55 mm de haut ; convient à encastrement sans bord en plafond en placoplâtre ; convient à des épaisseurs de plafond 12,5 mm ; avec conducteurs en cuivre triphasés intégrés + 4 conducteurs en cuivre pour l'éclairage de secours (2 circuits d'éclairage de secours) + 2 conducteurs en cuivre DALI pour prise en charge de la tension d'alimentation, de l'alimentation électrique d'éclairage de secours et du signal DALI ; surface thermolaquée noir ; montage flexible et sans outil des inserts, y compris adaptateur high power + convertisseur ; indice de protection IP20 ; CP1 ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



Notice de montage

