

MOVE IN 45 square

trim


063-8421416F 063-8842118 002-90728



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

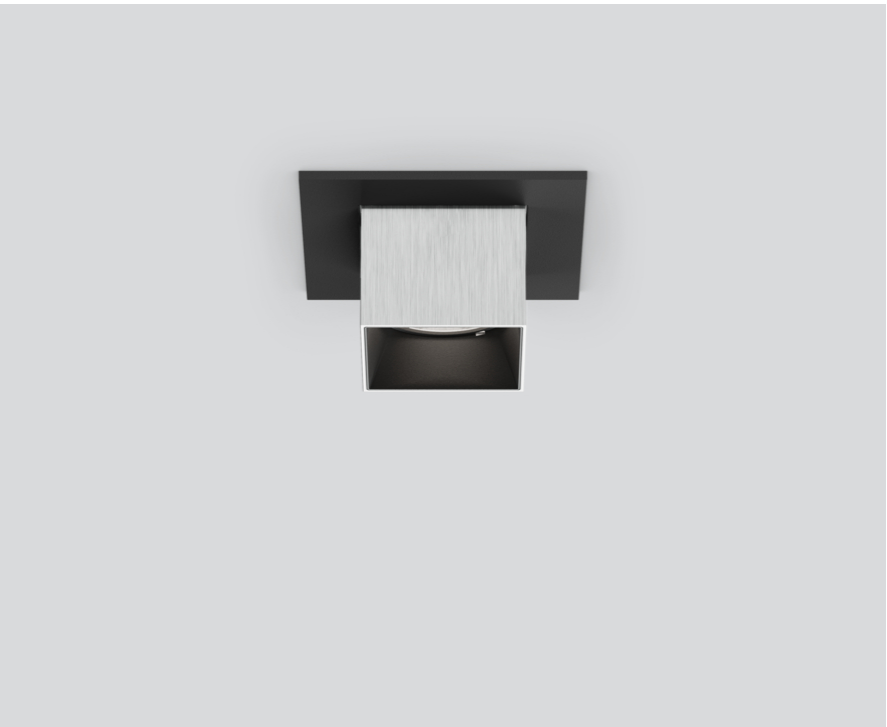

Général

Plafond , Demi-encastré _____

aluminium brossé _____

Set de montage noir profond _____

IP20 _____

1230 lm _____

luminaire 91 lm/W¹ _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.53 _____

MDER 0.48 _____

Optique

flood _____

angle de faisceau 36° _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____

220-240 V _____

système 15.9 W _____

luminaire 13.5 W _____

36 Vf _____

400 mA _____

CP2 _____

1 DALI Addr. _____

Physique

bord _____

diamètre 78 mm _____

hauteur 105 mm _____

0.5 kg _____

Découpe

diamètre 70 mm _____

épaisseur min. du plafond 2 mm _____


épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 175 mm _____

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3660	0.65
2	920	1.29
3	410	1.94
4	230	2.59
5	150	3.23

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

