

MOVE IN 45 square

trimless

063-8421416F 063-8832117 002-90728



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Demi-encastré
aluminium brossé
Set de montage blanc signalisation
IP20
1360 lm
luminaire 102 lm/W ¹

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 97 | R_f: 91 | R₍₁₋₁₅₎: 87
MR 0.52 | MDER 0.47

Optique

flood | angle de faisceau 36°
PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP2 | 220-240 V
système 15.7 W | luminaire 13.4 W
36 Vf | 400 mA


Physique

sans bord
diamètre 80 mm | hauteur 105 mm
0.49 kg


Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 9 mm | épaisseur max.
du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 175 mm

Répartition de la lumière

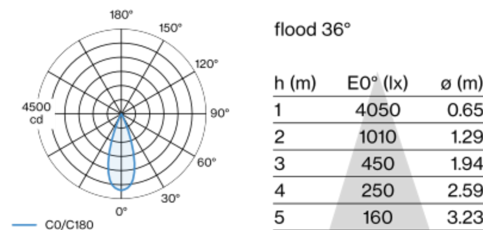

Dessin de fabrication



¹ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

