

# MOVE IN 45 round

trimless

063-8121514M 063-8812117 002-90728



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond | Demi-encastré

chrome

Set de montage blanc signalisation

IP20

1380 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>t(15)</sub>: 87

MR 0.6 | MDER 0.54

## Optique

medium | angle de faisceau 24°

PstLM ≤ 1.0<sup>1 2 3 4</sup> | SVM ≤ 0.4<sup>1 2 3 5</sup>

## Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP2 | 220-240 V

système 15.7 W | luminaire 13.4 W

luminaire 104 lm/W<sup>6</sup>

36 Vf | 400 mA

## Physique

sans bord

diamètre 75 mm | hauteur 106 mm

0.53 kg


## Découpe

diamètre 65 mm


épaisseur min. du plafond 9 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 195 mm

## Répartition de la lumière

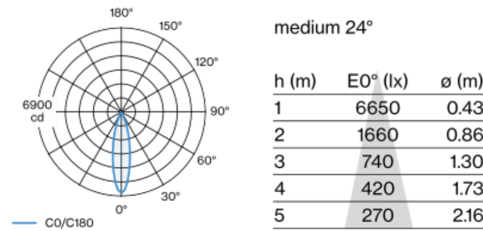

## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> soft lens BO 45 007-1965980 <sup>2</sup> oval lens BO 45 007-1965880  
<sup>3</sup> wallwasher lens BO 45 007-1965780  
<sup>4</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>5</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>6</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

