


MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system

007-93M4537 006-16122Z 046-400401X



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

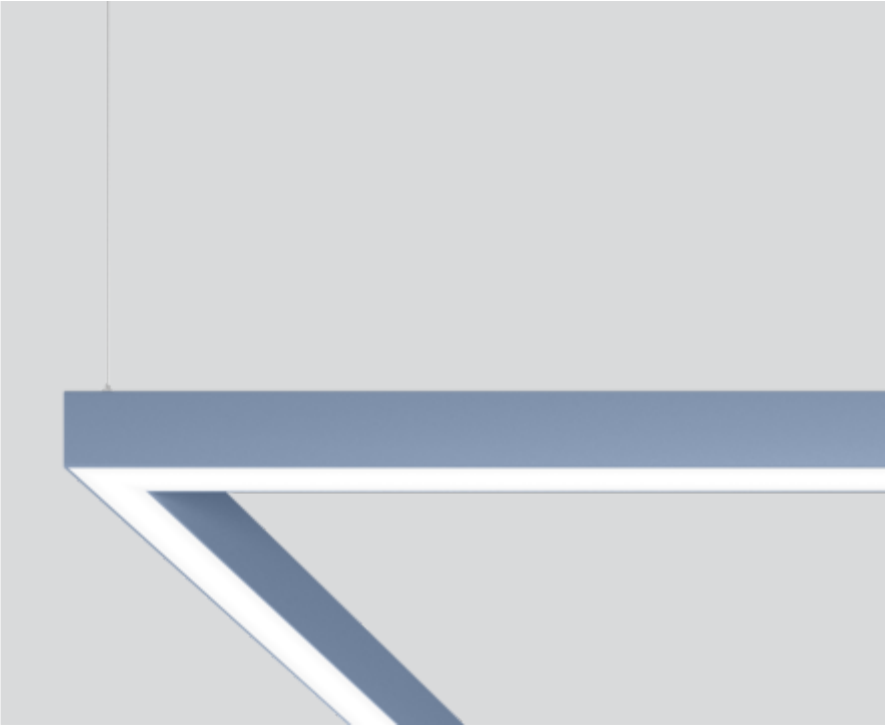

Général

Plafond Suspendu
couleurs spéciales
IP20
2400 lm
2050 lm/m

LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.56 MDER 0.51

Optique

Microprismatic microprismatic
PstLM ≤ 1.0 ¹ SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

DALI-2 1 DALI Addr.
CP1 220-240 V
système 23.3 W
système 103 lm/W ²
20 W/m

Physique

bord
longueur 1172 mm largeur 60 mm hauteur 80 mm
3.1 kg

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

