

# FELT 25 acoustic disc


091-83W-0295-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

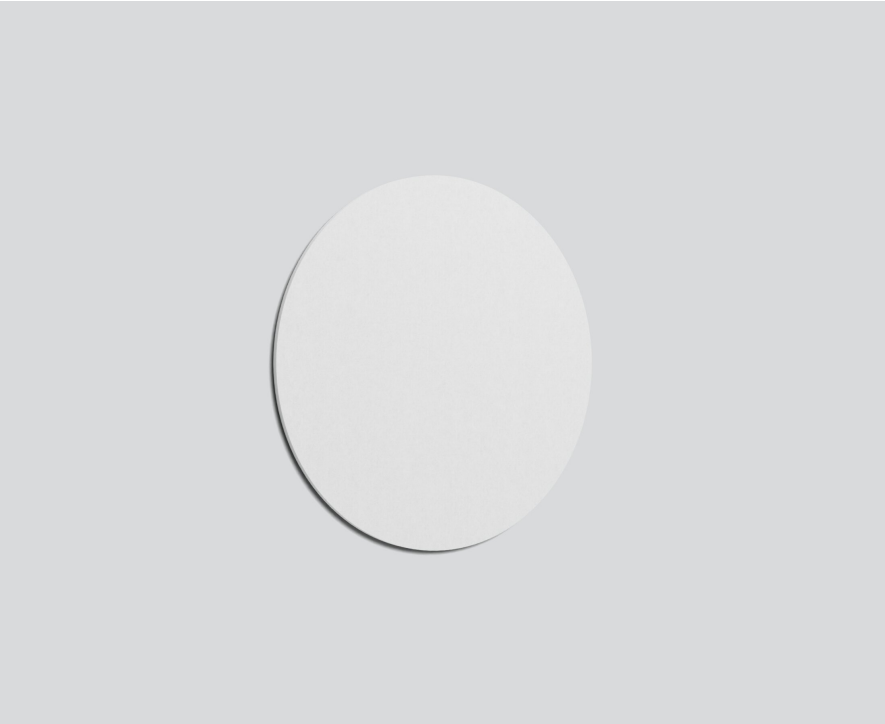

Élément acoustique en feutre PET recyclé à 50 % au moins de 25 mm d'épaisseur, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes ; découpe ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; déviations de couleurs possibles ; s'utilise comme revêtement mural ou de plafond, pour améliorer nettement l'acoustique de la pièce ; Unité d'emballage : 50 pc.

## Dessin de fabrication



Général

Plafond / mur | Surface

blanc

classe de résistance au feu : B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

diamètre 295 mm | hauteur 25 mm

Unité d'emballage : 50 pc.

Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 1 <sup>1</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>

NRC jusqu'à 1.05 <sup>1</sup>

SAA jusqu'à 1.02 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on FELT 25 full plate, cavity 20cm



# FELT 25 acoustic disc

091-83W-0295-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

