


MITA circle 200 reflector

trim

074-8123137R



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

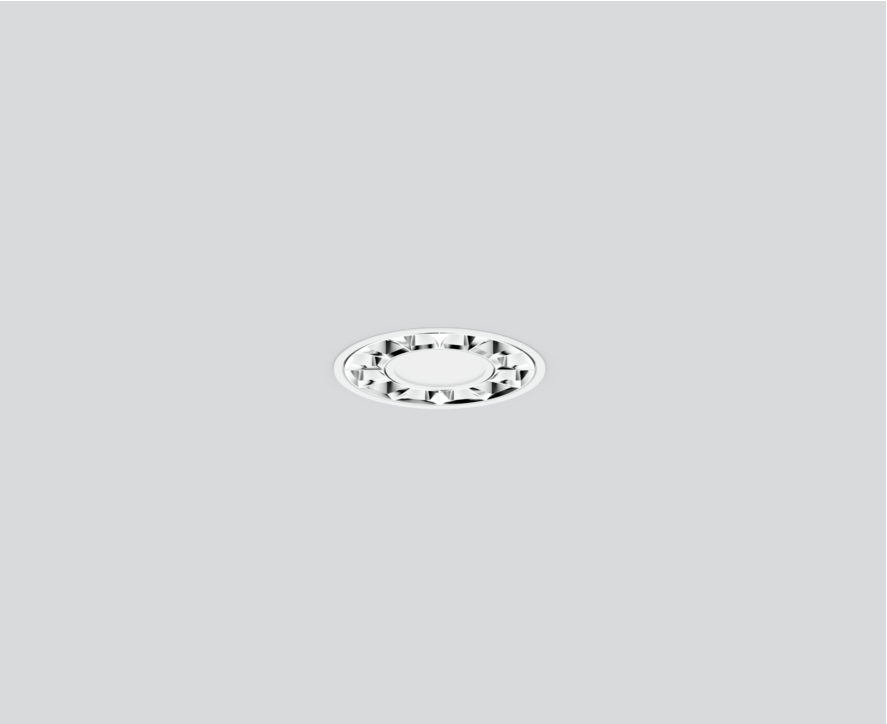

Général

Plafond , Encastré
blanc , RAL 9016 ¹
Réflecteur chrome
IP20
1700 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _r : 92 , R _{t(1-15)} : 90
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

Reflector
symmetric
UGR ≤ 19 , ≥65° <1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 13.2 W
système 129 lm/W ³
CP2

Physique


diamètre 210 mm
hauteur 36 mm

Découpe

diamètre 200 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 62 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

