




Projet / Type

Notes

Quantité / Date

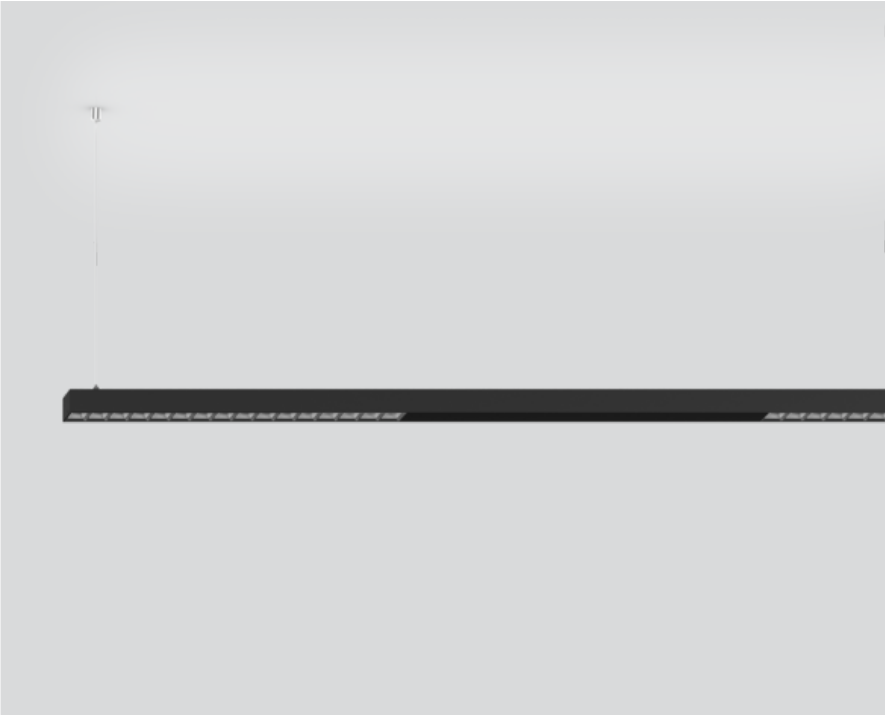

Général
Plafond Suspendu
noir profond RAL 9005
Réflecteur chrome foncé
IP20
Indirect 2970 lm direct 2000 lm
total 4970 lm
4150 lm/m


LED
3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 R _r : 91 R _{t(15)} : 89
MR 0.61 MDER 0.55

Optique
Reflector symmetric
UGR ≤ 10 ≥ 65° < 1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ^{1 2 3} SVM ≤ 0.4 ^{1 2 4}


Electrique
DALI-2 / DALI-2 ESSENTIAL sensor 1 DALI Addr.
luminosité & présence
CP1 220-240 V
système 49 W
système 101 lm/W ⁵
41 W/m

Physique
longueur 1857 mm largeur 42 mm hauteur 42 mm
3 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ combiné ² segment
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁴ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques.

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

