


# MOVE IT 45 set track

large indirect suspended

091-2123138



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

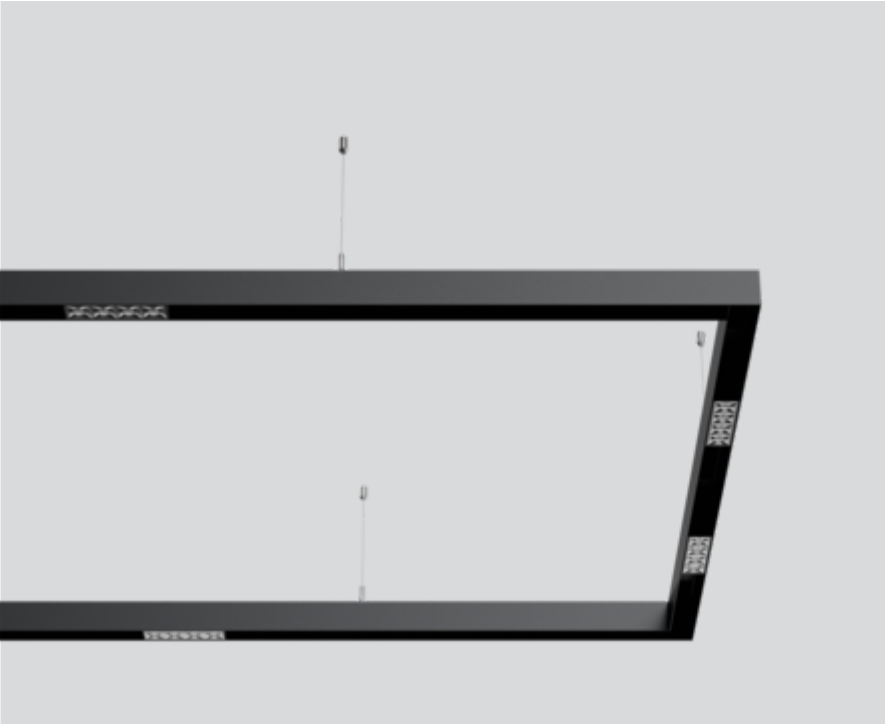

Profilé continu en aluminium extrudé avec joint de 45 mm de large ; forme rectangulaire ; pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm inclus) ; réglage en hauteur sans outil ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI ; surface noir anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage (l'éclairage des postes de travail au bureau) ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; convertisseur DALI-2 inclus (CP1 220-240V) ; élément acoustique en feutre PET recyclé, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes peuvent être installés ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;



## Général

Plafond , Rail Suspendu
LARGE
noir , RAL 9005 <sup>1</sup>
IP20
Indirect 9840 lm
total 9840 lm
insert optique 135 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3000 K
CRI $\geq 90$
L90 / 50000 h
MacAdam initial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.61
MDER 0.55

## Electrique


DALI-2
48 V
luminaire 81 W
insert optique 73 W
CP3

## Physique


longueur 2482 mm
largeur 1262 mm
hauteur 56 mm
12.7 kg
longueur du câble 1500 mm

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

