ABSORBER RING

059-771121S

Projet / Type

Notes

Quantitè / Date

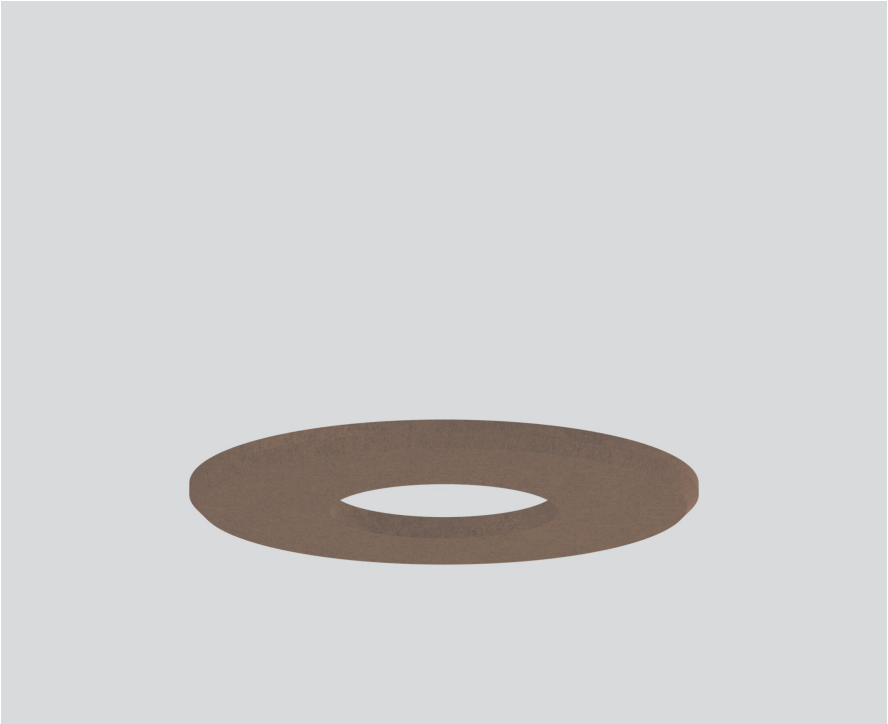

Général

Luminaire / Rail | Monté
limestone
classe de résistance au feu : B-s1, d0

Physique

diamètre 1050 mm | hauteur 50 mm

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.7 [1]
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C [1]
NRC jusqu'à 0.85 [1]
SAA jusqu'à 0.91 [1]

[1] Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

Notice de montage

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, limestone ; déviations de couleurs possibles ; double couche de matériau pour haute performance acoustique ; à monter sur un SONIC suspended ou un SONIC free standing ;

Dessin de fabrication



['059-771121S'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

ABSORBER RING

059-771121S

Projet / Type

Notes

Quantitè / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.2	0.53	1.08	1.62	1.66	1.62

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

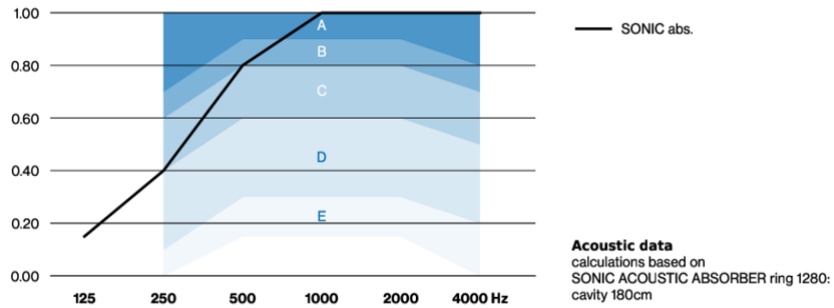

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com