

ABSORBER RING


059-771111S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

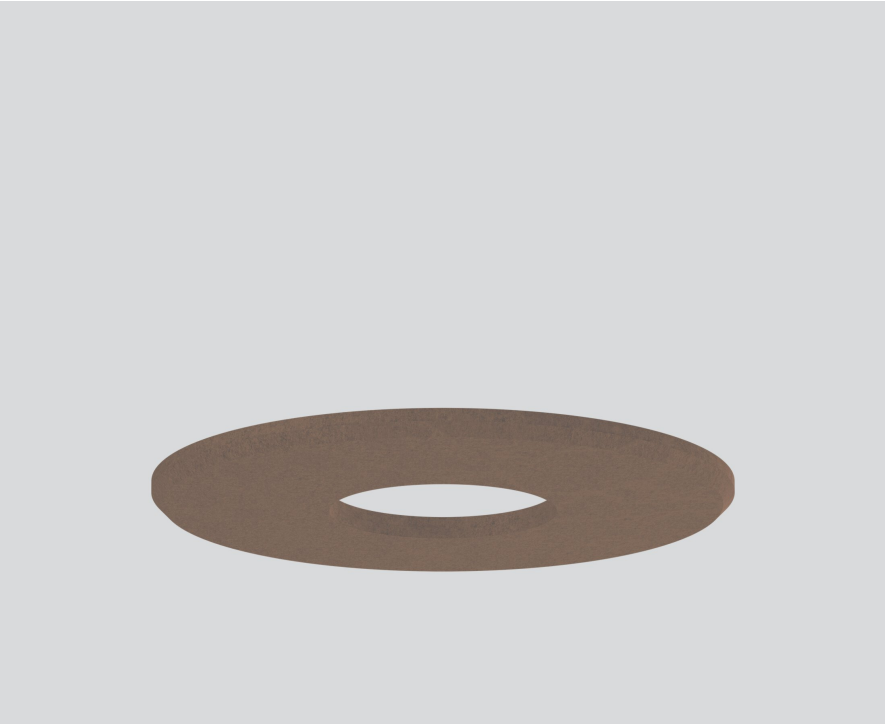

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, limestone ; déviations de couleurs possibles ; double couche de matériau pour haute performance acoustique ; à monter sur un SONIC suspended ou un SONIC free standing ;

Dessin de fabrication



Général

Luminaire / Rail | Monté

limestone

classe de résistance au feu : B-s1, d0

Physique

diamètre 1280 mm | hauteur 50 mm

11.5 kg

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.7 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹

NRC jusqu'à 0.85 ¹

SAA jusqu'à 0.91 ¹

¹ Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

Notice de montage



Absorber Ring

059-771111S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.33	0.87	1.77	2.63	2.7	2.63

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

