


MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC half grid

inlay
050-231221S



| | |
|-----------------|--|
| Projet / Type | |
| Notes | |
| Quantité / Date | |

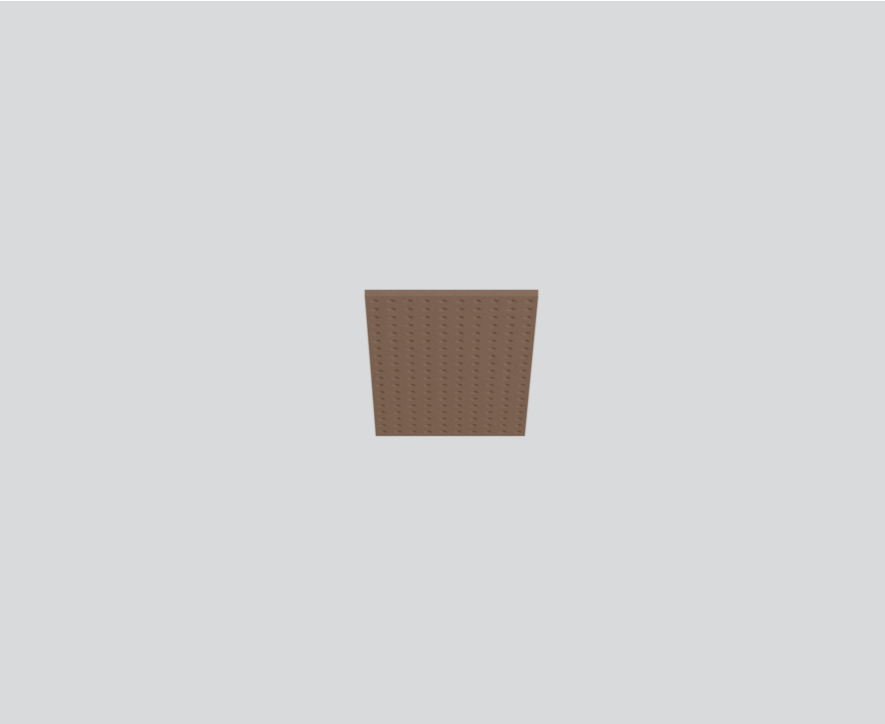

| |
|--------------------------|
| Général |
| Luminaire / Rail Monté |
| limestone |


| |
|---|
| Physique |
| panneau uniquement pour NODE connector + rail |
| 1210 mm |
| longueur 635 mm largeur 1235 mm hauteur 25 mm |

| |
|---|
| Acoustics |
| Alpha w (α_w) jusqu'à 1 ¹ |
| SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹ |
| NRC jusqu'à 1.3 ¹ |
| SAA jusqu'à 1.32 ¹ |

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme rectangulaire ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, limestone ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

Dessin de fabrication



MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC half grid

inlay
050-231221S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.57 | 0.83 | 0.93 | 1.27 | 1.57 | 1.57 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

