

# MOVE IT 25 / 45


## ACOUSTIC square grid

inlay

050-231121S



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

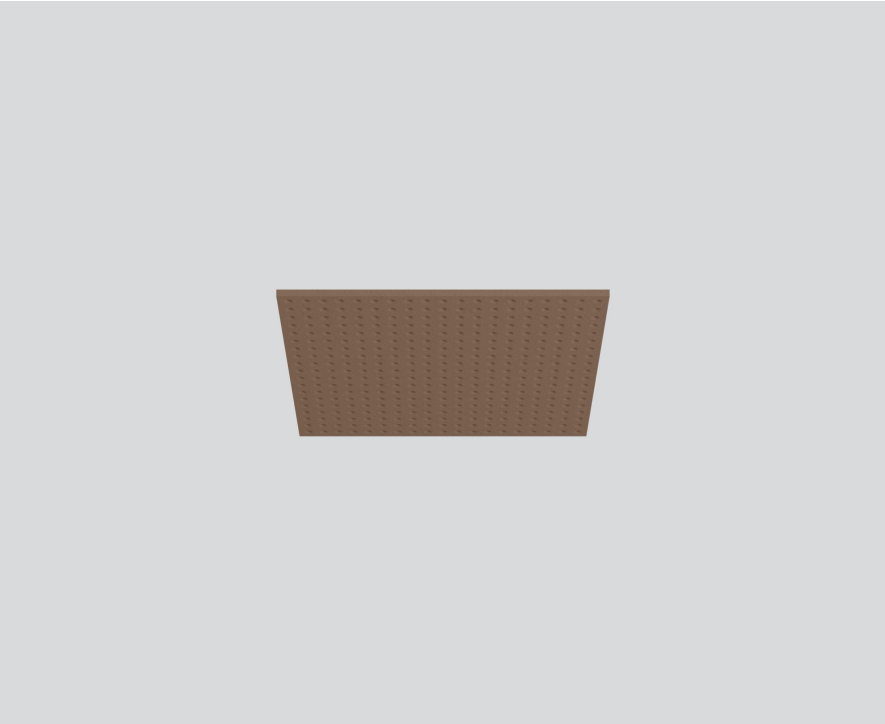

<b>Général</b>
limestone
classe de résistance au feu : B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

<b>Physique</b>
panneau uniquement pour NODE connector + rail
1210 mm
longueur 1235 mm   largeur 1235 mm   hauteur 25 mm

<b>Acoustique</b>
Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 1 <sup>1</sup>
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>
NRC jusqu'à 1.3 <sup>1</sup>
SAA jusqu'à 1.32 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme carrée ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, limestone ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

### Dessin de fabrication

