

FRAME 40 reflector

trim


042-7116038B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

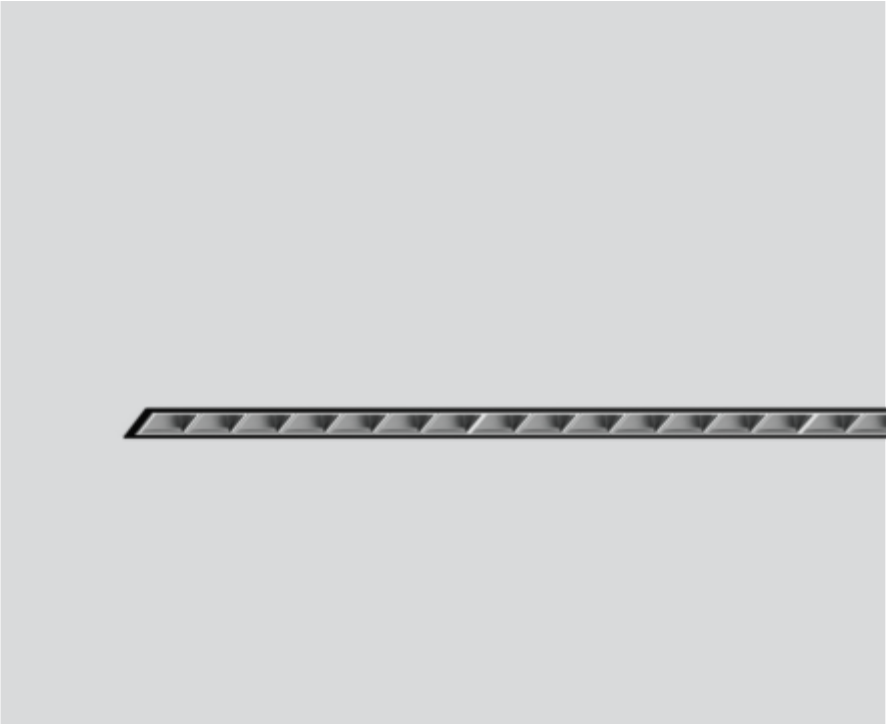

Général

Plafond , Encastré

noir , RAL 9005 ¹

Réflecteur chrome foncé

IP20

6560 lm

2190 lm/m

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Optique

Reflector

Symmetric

UGR ≤ 16 , ≥ 65° < 1500 cd/m²

P_{stLM} ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 67 W

système 98 lm/W³

CP1

22 W/m

Physique

longueur 3019 mm

largeur 55 mm

hauteur 60 mm

Découpe

longueur 3009 mm

largeur 45 mm


épaisseur min. du plafond 8 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm


profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

