

MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500


suspended
034-272211S



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

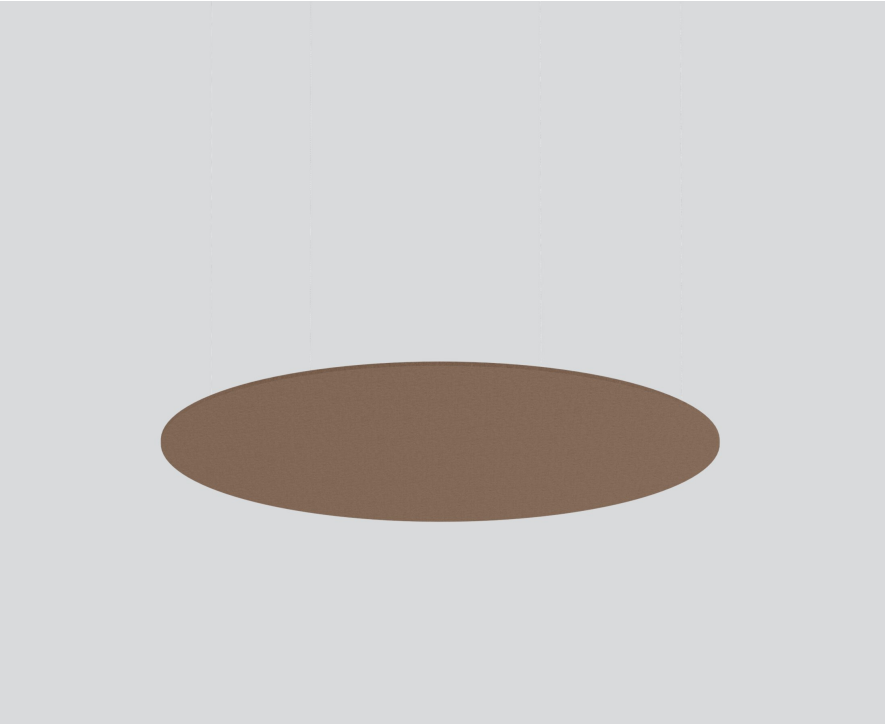

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, limestone ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; montage suspendu avec suspension de câble de 1500 mm ; réglage de la hauteur sans outil de l'élément acoustique ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond | Suspendu

limestone

classe de résistance au feu : B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

diamètre 1434 mm | hauteur 24 mm

7.2 kg

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.65 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹

NRC jusqu'à 0.7 ¹

SAA jusqu'à 0.74 ¹

¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Notice de montage



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1500

suspended
034-27221S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.97	1.2	1.83	2.67	3.07	3.3

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

