

JUST 32 FOCUS

MOVE IT 25

050-0111937



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur , Rail

inclinaison max 90°

rotation 360°

blanc , RAL 9016 ¹

IP20

320²-396³ lm

insert optique 77²-95³ lm/W⁴

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 97 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.52

MDER 0.47

Optique

focus

angle de faisceau 17°²-43°³

P_{stLM} ≤ 1.0³ 2 5

SVM ≤ 0.4³ 2 5

Electrique

DALI-2

48 V

luminaire 5.5 W

insert optique 4.2 W

CP3

1 DALI Addr.


Physique

diamètre 32 mm

hauteur 73 mm

0.2 kg

Répartition de la lumière

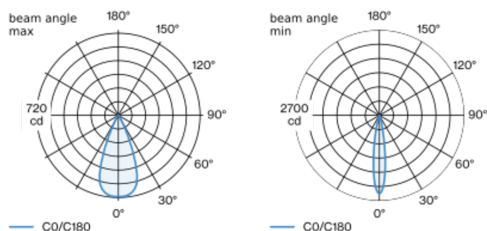


focus 43°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	713	0.80
2	178	1.59
3	79	2.39
4	45	3.18
5	29	3.98

focus 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2470	0.30
2	620	0.59
3	270	0.89
4	150	1.19
5	100	1.49

Dessin de fabrication



¹ Code RAL ² angle du faisceau min ³ angle du faisceau max

⁴ y compris la prise en compte des pertes optiques.

⁵ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



[050-0111937] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.05.2025