

JUST 32 FOCUS

MOVE IT 25

050-011191X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur | Rail

inclinaison max 90°

rotation 360°

couleurs spéciales

IP20

320¹-396² lm

insert optique 77¹-95² lm/W³

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 97 | R_r: 91 | R_{t(15)}: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

Optique

focus | angle de faisceau 17°¹-43°²

PstLM ≤ 1.0² 1 4 | SVM ≤ 0.4² 1 4

Electrique

non DIM

CP3 | 48 V

luminaire 5.5 W

insert optique 4.2 W

Physique

diamètre 32 mm | hauteur 73 mm


0.2 kg

¹ angle du faisceau min ² angle du faisceau max

³ y compris la prise en compte des pertes optiques.

⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière

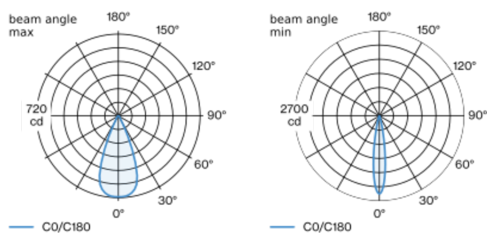


focus 43°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	713	0.80
2	178	1.59
3	79	2.39
4	45	3.18
5	29	3.98

focus 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2470	0.30
2	620	0.59
3	270	0.89
4	150	1.19
5	100	1.49

Dessin de fabrication



Notice de montage



[050-011191X] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.06.2025