

# SASSO 100 square wallwasher

trim


048-2750219A 048-279731G 002-90780



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

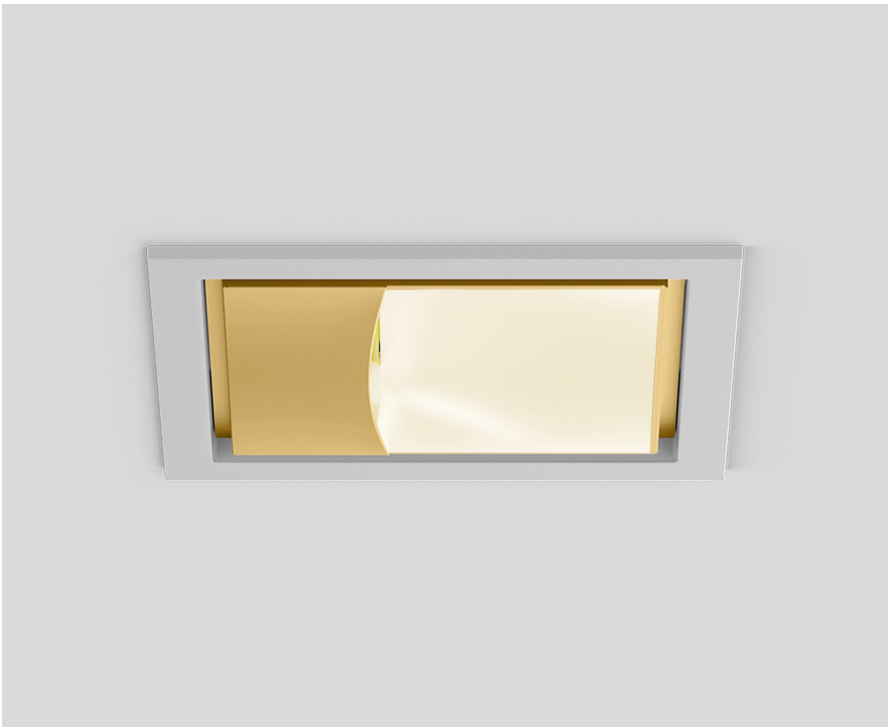


Spot encastré carré en aluminium moulé sous pression ; à 1 lampe ; surface gold dust ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer carré ; avec bord continu aluminium blanc ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 3500 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur inclus, non dimmable ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



### Général

|                                    |
|------------------------------------|
| Plafond   Encastré                 |
| gold dust   RAL 260-M <sup>1</sup> |
| Set de montage aluminium blanc     |
| IP20                               |
| 2290 lm                            |
| luminaire 97 lm/W <sup>2</sup>     |

### LED

|   |
|---|
| 3500 K  |
| CRI $\geq 90$   |
| L85 / 50000 h   |
| MacAdam initial $\leq 3$ SDCM   |
| R <sub>g</sub> : 96   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>t(1-15)</sub> : 91 |
| MR 0.74   MDER 0.67   |

### Optique

|            |
|------------|
| wallwasher |
|------------|

### Electrique

|                                   |
|-----------------------------------|
| non DIM                           |
| CP2   220-240 V                   |
| système 27.8 W   luminaire 23.7 W |
| 36 Vf   650 mA                    |

### Physique

|  |
|--|
| bord   |
| longueur 118 mm   largeur 118 mm   hauteur 96 mm |
| 0.7 kg   |

### Découpe

|  |
|--|
| longueur 112 mm   largeur 112 mm                                 |
| épaisseur min. du plafond 2 mm   épaisseur max. du plafond 25 mm |
| profondeur de l'encastrement 120 mm                              |

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

