

SASSO 100 square wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2750217W 048-279931G 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond, Encastré
blanc, RAL 9016¹
Set de montage aluminium blanc
IP20
5520 lm
luminaire 129 lm/W²

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 99, R_f: 90, R_{t(1-15)}: 89
MR 0.7
MDER 0.64

Optique

wallwasher floor

Electrique

non DIM
220-240 V
système 50 W
luminaire 21.5 W
36 Vf
650 mA
luminaire 43 W
CP2

Physique

bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 96 mm
0.71 kg

Découpe

longueur 210 mm
largeur 112 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne


Notice de montage




Calculateur d'éclairage



Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

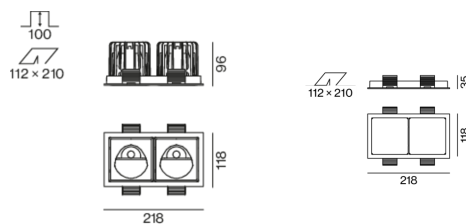

[048-2750217W 048-279931G 002-90780] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

04.05.2025