

# SASSO 100 round adjustable

trim 2 lamps


048-2720919S 048-2798318 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

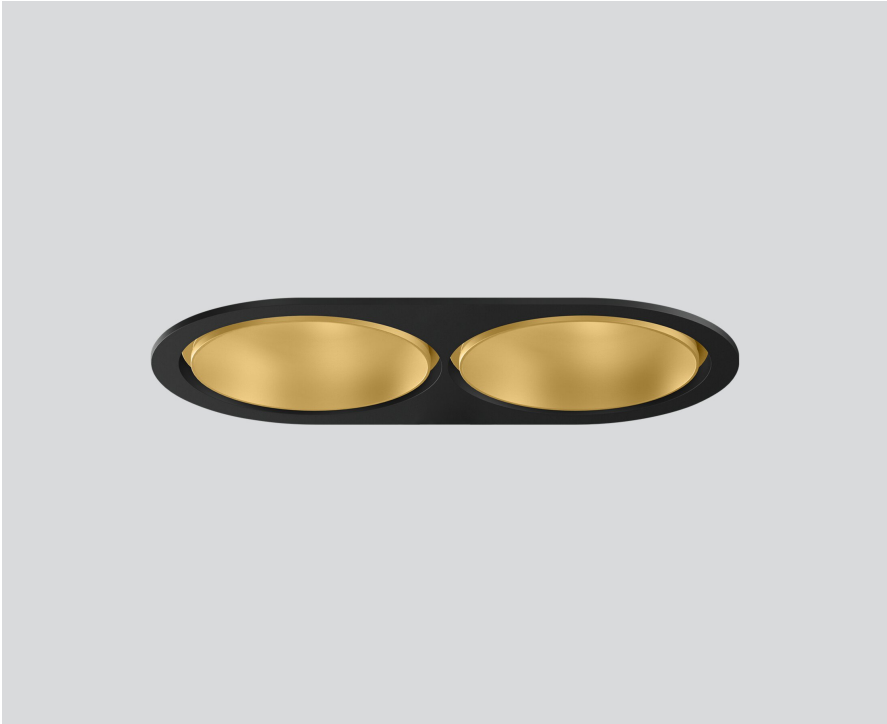

**Général**

Plafond | Encastré

inclinaison max 30°

rotation 360°

gold dust | RAL 260-M <sup>1</sup>

Set de montage noir profond

avant IP40 | arrière IP20

4480 lm

luminaire 99 lm/W <sup>2</sup>

**LED**

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>f(1-15)</sub>: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

**Optique**

spot | angle de faisceau 20°

UGR ≤ 13

**Electrique**

non DIM

CP2 | 220-240 V

système 52 W | luminaire 22.7 W

total fixtures 45 W

36 Vf | 650 mA

**Physique**

bord

longueur 218 mm | largeur 118 mm | hauteur 95 mm

0.51 kg

**Découpe**

diamètre 105 mm | longueur 205 mm | largeur 105 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

