

SASSO 100 round adjustable

trimless exposed concrete

048-2720017F 048-2795210 002-90780



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond, Encastré

inclinaison max 30°

rotation 360°

blanc, RAL 9016¹

Set de montage aluminium blanc

avant IP40, arrière IP20

2380 lm

luminaire 105 lm/W²

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99, R_f: 90, R_t[1-15]: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Optique

flood

angle de faisceau 39°

Electrique

non DIM

220-240 V

système 26.7 W

luminaire 22.7 W

36 Vf

650 mA

CP2

Physique

sans bordure pour plafond en béton apparent

longueur 230 mm

largeur 230 mm


hauteur 162 mm

2.54 kg


Découpe

profondeur de l'encastrement 100 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

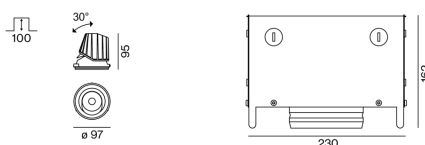

¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

