

SASSO 100 round downlight

trim


048-2700219M 048-279631G 002-90766



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

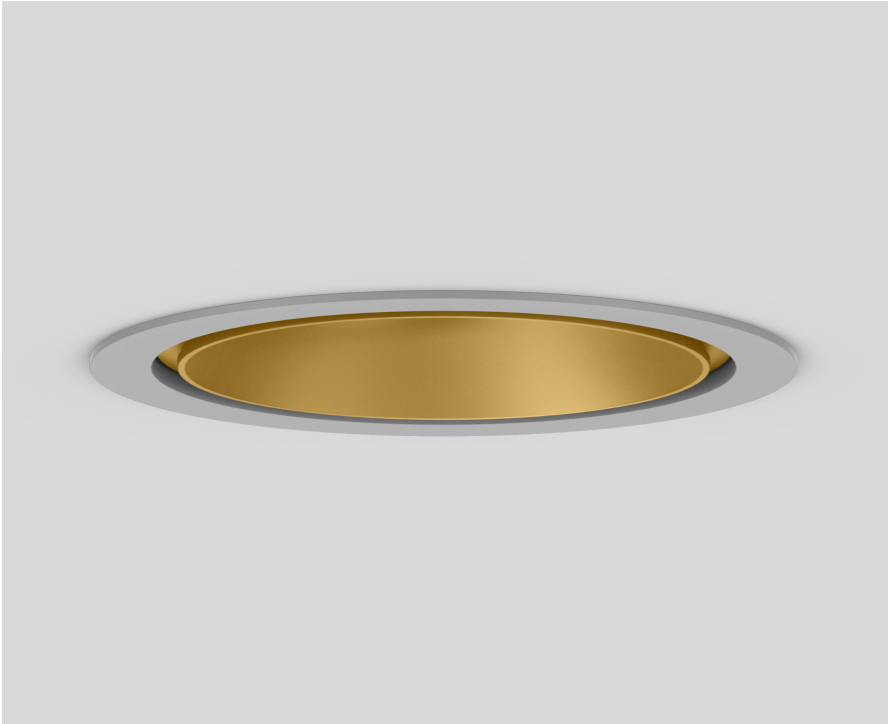

220-240 V

IP20

IP44

X-PERT

X-PERT

Général

Plafond | Encastré

or | RAL 260-M ¹

Set de montage aluminium blanc

avant IP44 | arrière IP20

1810 lm

luminaire 119 lm/W ²

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 | R_f: 90 | R_{f(1-15)}: 89

MR 0.7 | MDER 0.64

Optique

medium | angle de faisceau 31°

UGR ≤ 13 | ≥ 65° < 3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

non DIM

CP2 | 220-240 V

système 17.9 W | luminaire 15.2 W

36 Vf | 450 mA

Physique

bord

diamètre 118 mm | hauteur 75 mm

1.3 kg


Découpe

diamètre 108 mm


épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 80 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL

² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

Calculateur d'éclairage