

SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps

048-2700214M 048-2798317 002-90780



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



--	--	--	--

Général

Plafond , Encastré
argent mat
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 , arrière IP20
5060 lm
luminaire 111 lm/W ¹

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 90 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.7
MDER 0.64

Optique

medium
angle de faisceau 31°
UGR ≤ 16

Electrique

non DIM
220-240 V
système 52 W
luminaire 22.7 W
36 Vf
650 mA
luminaire 45 W
CP2

Physique


bord
longueur 218 mm
largeur 118 mm
hauteur 75 mm
0.52 kg

Découpe


diamètre 105 mm
longueur 205 mm
largeur 105 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

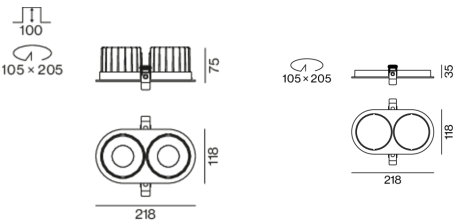

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

