

# SASSO 60 emergency light basic trim soft acoustic ceiling

048-2693217 048-2696398



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond | Encastré

rotation 360°

blanc signalisation | RAL 9016 <sup>1</sup>

Set de montage noir profond

IP20

206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm

### LED

6500 K

CRI ≥ 80

### Optique

emergency light | angle de faisceau 21°<sup>2</sup>, 103°x25°<sup>3</sup>, 149°x150°<sup>4</sup>

### Electrique

CP2 | 220-240 V

système 1.0 W

système 206<sup>2</sup>, 208<sup>3</sup>, 217<sup>4</sup> lm/W <sup>5</sup>

### Physique

avec bordure pour plafond acoustique

diamètre 80 mm | hauteur 94 mm

0.37 kg

### Découpe


diamètre 74 mm

épaisseur min. du plafond 25 mm | épaisseur max. du plafond 40 mm


profondeur de l'encastrément 110 mm

Insert pour éclairage de secours LED rond ; surface laquée en blanc signalisation ; rotatif à 360° ; montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier à encastrer rond ; avec bord continu noir profond ; pour encastrément en plafond en soft acoustic ; approprié pour une épaisseur de plafond de 25-40 mm ; avec 3 lentilles interchangeables incluses : anti-panique / voie de secours / spot ; y compris accumulateur 3h ; avec touche d'essai ; couleur de lumière 6500 K ; CRI ≥ 80 ; indice de protection IP20 ; CP2 ; source lumineuse non remplaçable ;

### Répartition de la lumière

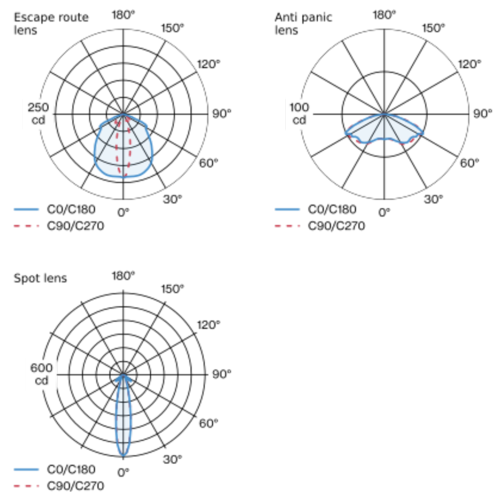

### Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> Lentille à spot <sup>3</sup> Lentille de l'itinéraire de fuite  
<sup>4</sup> Lentille anti-panique  
<sup>5</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage



# SASSO 60 emergency light basic trim soft acoustic ceiling

048-2693217 048-2696398



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Composants

### MOUNTING SET trim for soft acoustic ceilings


COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir profond	80	048-2696398



## Accessoires de montage

### MOUNTING TOOL

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir signalisation	77-77-35	048-2695918



## Accessoires électriques

### REPLACEMENT ACCUPACK

TYPE	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
3h d'autonomie	048-2693910

