

SASSO 40 round adjustable

trimless


048-2820514F 048-2896117 002-90752



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

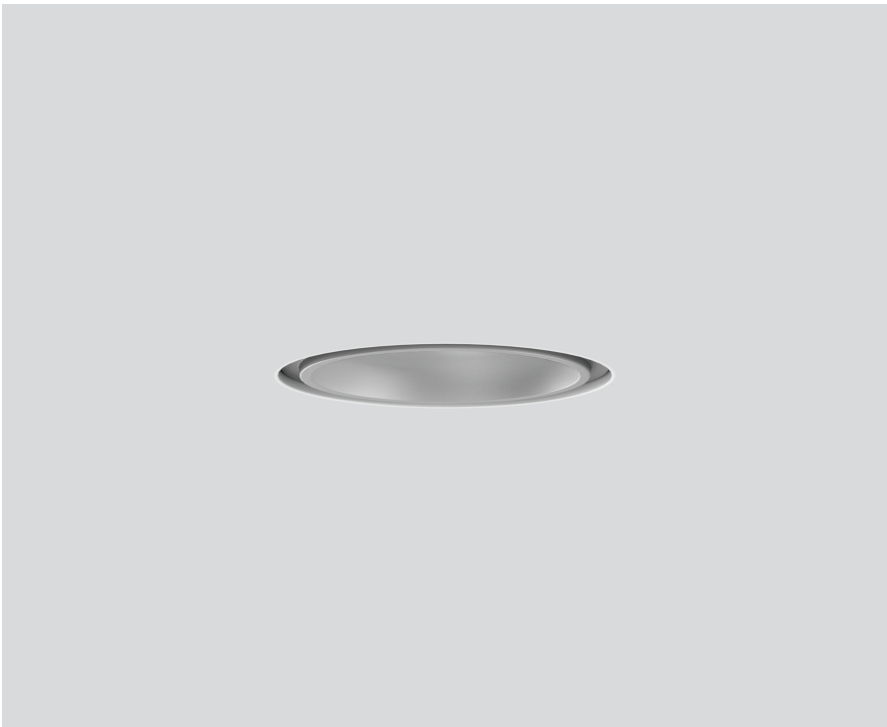

Général

Plafond | Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
argent mat
Set de montage blanc signalisation
avant IP40 | arrière IP20
411 lm
luminaire 81 lm/W ¹

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 98 | R_f: 91 | R_{f(-15)}: 89
MR 0.6 | MDER 0.55

Optique

flood | angle de faisceau 46°
UGR ≤ 19
PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM
CP2 | 220-240 V
système 6.2 W | luminaire 5.1 W
12 Vf | 450 mA

Physique


sans bord
diamètre 56 mm | hauteur 50 mm
0.23 kg

Découpe


diamètre 56 mm
profondeur de l'encastrement 140 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

