

# SASSO 40 round downlight

trimless


048-2800619S 048-2896117 002-90752



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

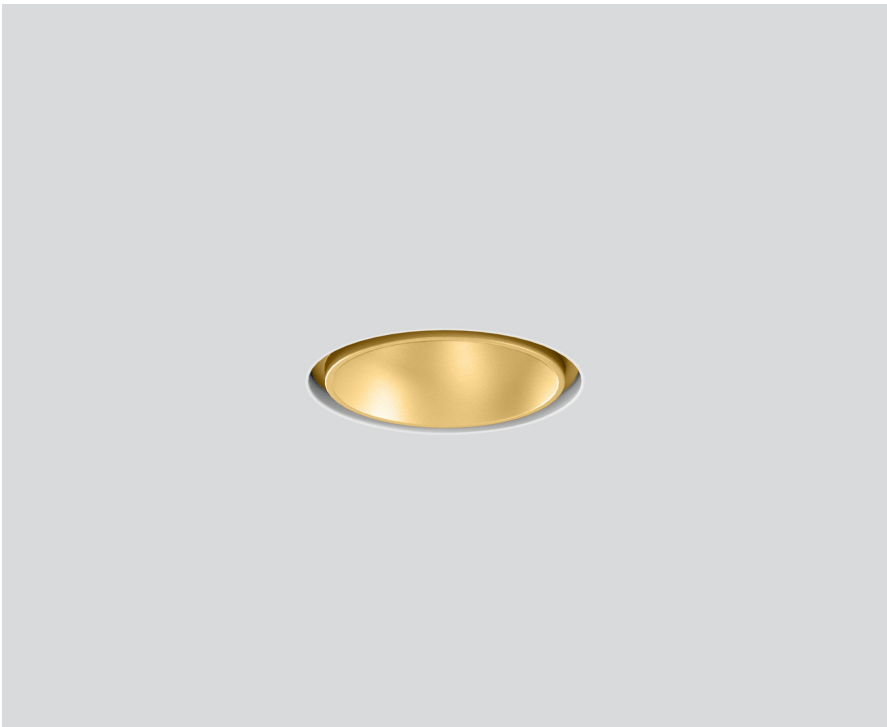

Général
Plafond   Encastré
rotation 360°
gold dust   RAL 260-M <sup>1</sup>
Set de montage blanc signalisation
avant IP44   arrière IP20
391 lm
luminaire 77 lm/W <sup>2</sup>


LED
4000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 94   R <sub>r</sub> : 87   R <sub>t(1-5)</sub> : 90
MR 0.86   MDER 0.78

Optique
spot   angle de faisceau 15°
UGR ≤ 10
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>


Electrique
non DIM
CP2   220-240 V
système 6.2 W   luminaire 5.1 W
12 Vf   450 mA

Physique
sans bord
diamètre 56 mm   hauteur 50 mm
0.23 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



Découpe
diamètre 56 mm
profondeur de l'encastrement 140 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

Calculateur d'éclairage

