

# SASSO 40 round downlight

trimless


048-2800419S 048-2896117 002-90752



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

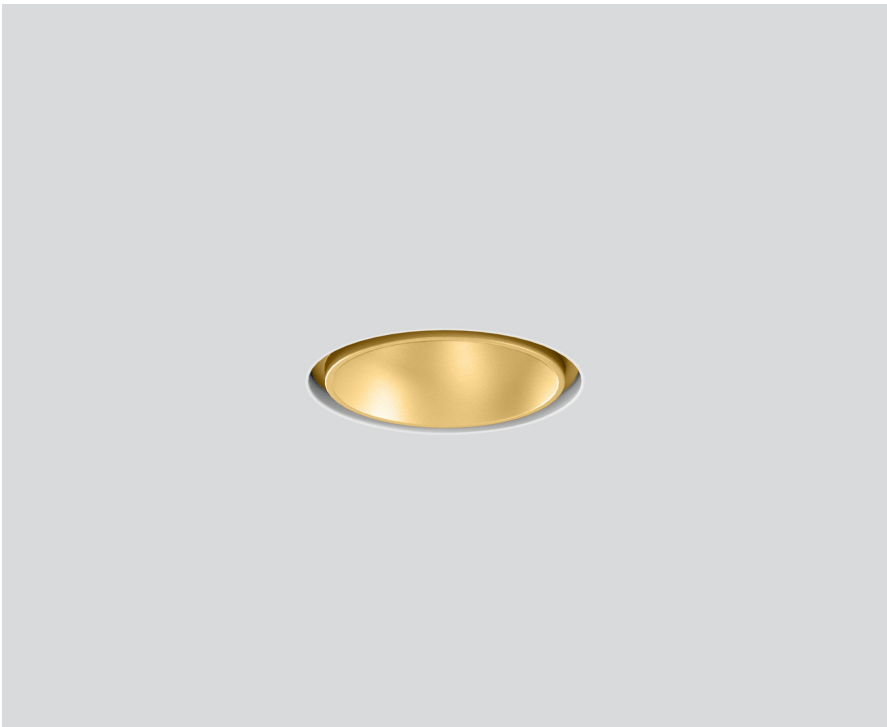

Général

Plafond | Encastré

rotation 360°

gold dust | RAL 260-M <sup>1</sup>

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 | arrière IP20

364 lm

luminaire 71 lm/W <sup>2</sup>

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>r</sub>: 91 | R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.54 | MDER 0.49

Optique

spot | angle de faisceau 15°

UGR ≤ 10

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

Electrique

non DIM

CP2 | 220-240 V

système 6.2 W | luminaire 5.1 W

12 Vf | 450 mA


Physique

sans bord


diamètre 56 mm | hauteur 50 mm

0.23 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



Découpe

diamètre 56 mm

profondeur de l'encastrement 140 mm

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

Calculateur d'éclairage

