

SASSO 40 round downlight

trimless


048-2800419F 048-2896117 002-90753



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

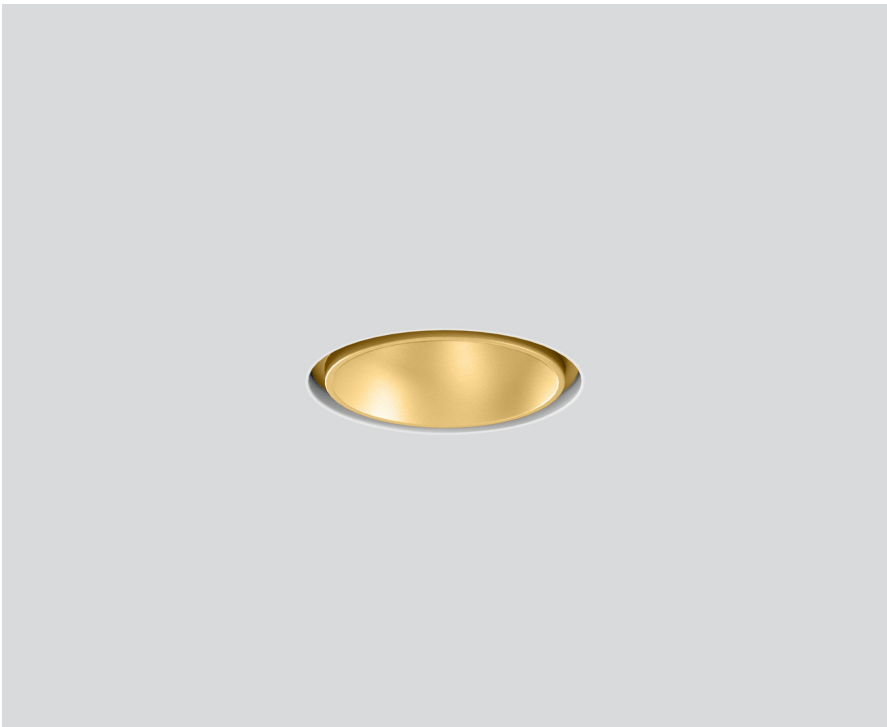

Général
Plafond Encastré
rotation 360°
gold dust RAL 260-M ¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 arrière IP20
377 lm
luminaire 74 lm/W ²


LED
2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 R _r : 91 R _{t(1-15)} : 89
MR 0.54 MDER 0.49

Optique
flood angle de faisceau 46°
UGR ≤ 16 ≥65° <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³


Electrique
DALI-2
CP2 220-240 V
système 6.2 W luminaire 5.1 W
12 Vf 450 mA

Physique
sans bord
diamètre 56 mm hauteur 50 mm
0.61 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe
diamètre 56 mm
profondeur de l'encastrement 140 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

Calculateur d'éclairage

