

# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC double grid


inlay  
050-231321B



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_

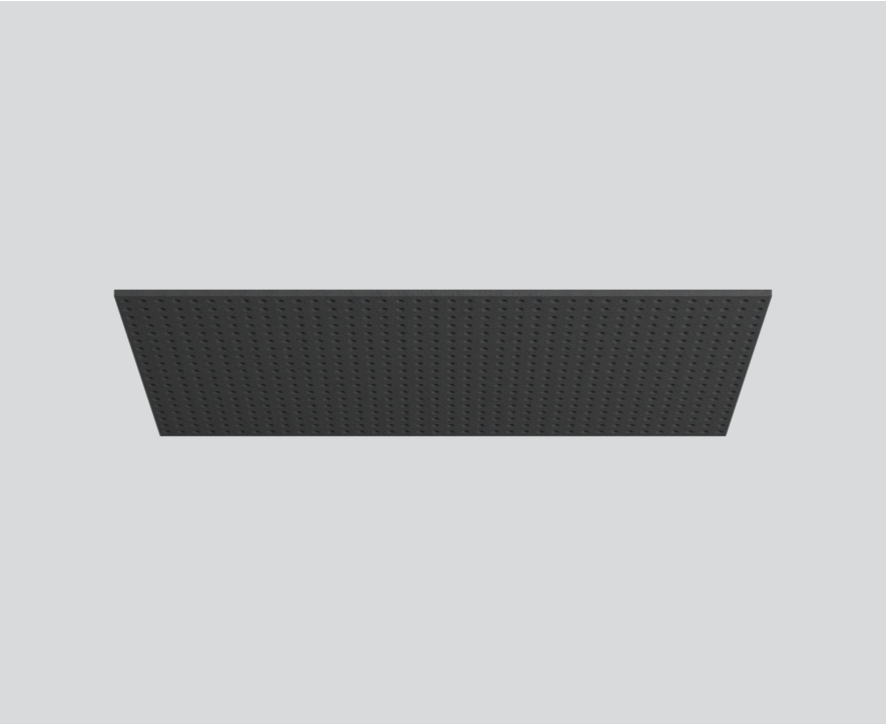

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme rectangulaire ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, anthracite ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

### Dessin de fabrication



**Général**

Luminaire / Rail | Monté \_\_\_\_\_

anthracite \_\_\_\_\_

**Physique**

panneau uniquement pour NODE connector + rail \_\_\_\_\_

1210 mm \_\_\_\_\_

longueur 2435 mm | largeur 1235 mm | hauteur 25 mm \_\_\_\_\_

**Acoustics**

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 1 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

NRC jusqu'à 1.3 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

SAA jusqu'à 1.32 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

### Notice de montage



# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC double grid

inlay  
050-231321B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

### product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 1.3    | 2.73   | 3.2    | 4.1     | 4.97    | 5.23    |

### product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

