


MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC half grid

inlay
050-231221B




Projet / Type
Notes
Quantité / Date

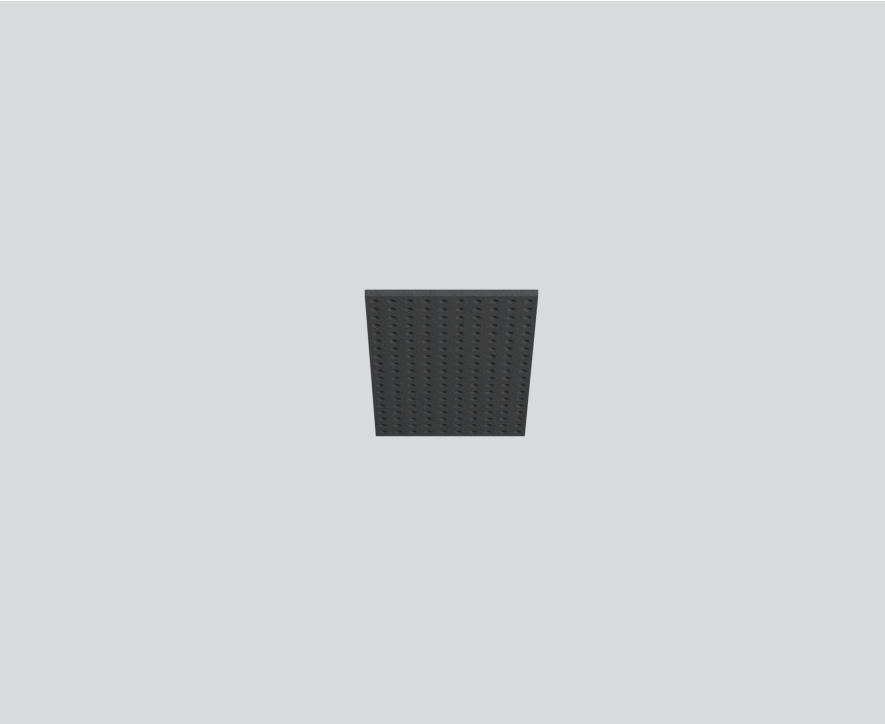

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme rectangulaire ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, anthracite ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

Dessin de fabrication



Général
Luminaire / Rail Monté
anthracite
classe de résistance au feu : B-s2, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique
panneau uniquement pour NODE connector + rail
1210 mm
longueur 635 mm largeur 1235 mm hauteur 25 mm

Acoustique
Alpha w (α_w) jusqu'à 1 ¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹
NRC jusqu'à 1.3 ¹
SAA jusqu'à 1.32 ¹

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Notice de montage



MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC half grid

inlay
050-231221B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	0.93	1.27	1.57	1.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

