


MINO CIRCLE

ACOUSTIC 1000

suspended
034-272111B



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	

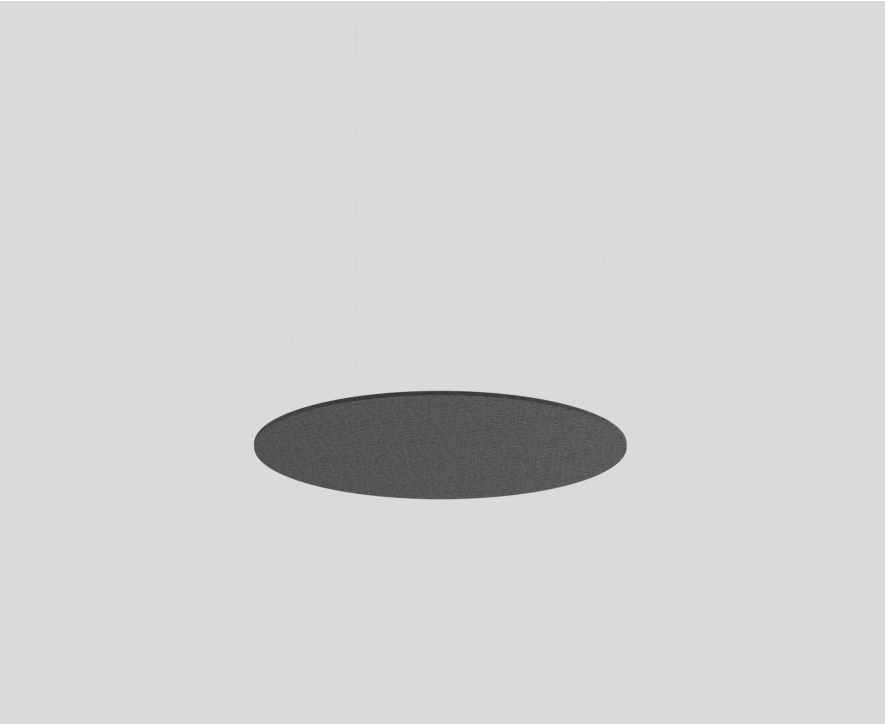

Général

Plafond Suspendu
anthracite
classe de résistance au feu : B-s2, d0

Physique

diamètre 937 mm hauteur 24 mm
2.63 kg

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.65 ¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹
NRC jusqu'à 0.7 ¹
SAA jusqu'à 0.74 ¹


¹ Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, anthracite ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; montage suspendu avec suspension de câble de 1500 mm ; réglage de la hauteur sans outil de l'élément acoustique ;

Dessin de fabrication



MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

suspended
034-272111B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

