

# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay


034-270111B



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

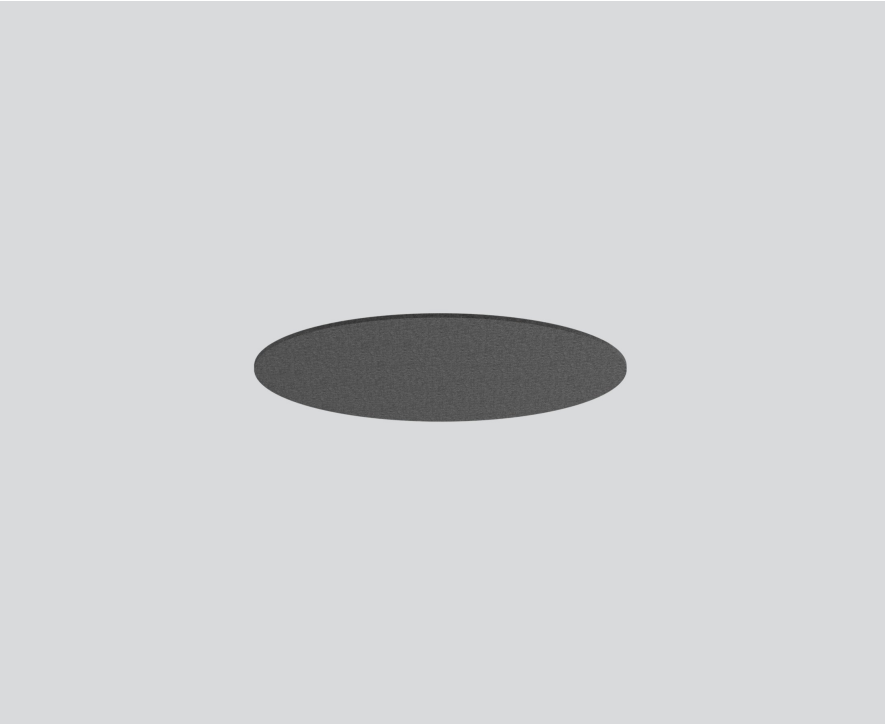

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme ronde ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, anthracite ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; pour l'insertion dans MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling ou MINO 60 CIRCLE 1000 suspended ;

## Dessin de fabrication



### Général

anthracite  
classe de résistance au feu : B-s2, d0  
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Physique

diamètre 937 mm | hauteur 24 mm  
4.3 kg

### Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.65 <sup>1</sup>  
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C <sup>1</sup>  
NRC jusqu'à 0.7 <sup>1</sup>  
SAA jusqu'à 0.74 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000, cavity 100cm

### Notice de montage



# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay

034-270111B



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

