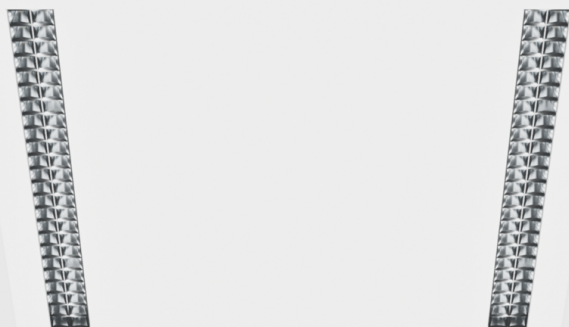


INTO

recessed


EN Square lay-in luminaire made of sheet steel; optionally for modular ceilings 600x600 or 625x625 with visible grid system; surface powder coated; optionally two or three linear light insets made of plastic; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with symmetrical light distribution; exchangeable light insets; incl. converter, suitable for through-wiring; plug and play connection cables between light insets and converter with plug/socket system; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

FR Luminaire encastré carré en tôle d'acier ; pour plafonds modulaires 600 x 600 ou 625 x 625 avec système de support apparent au choix ; surface thermolaquée ; deux ou trois modules d'éclairage linéaires en plastique au choix ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique d'émission précise avec répartition symétrique de la lumière ; modules d'éclairage interchangeables ; convertisseur inclus, convient à un câblage ultérieur ; câbles de raccordement pré-confectionnés entre les modules d'éclairage et le convertisseur avec système de fiche/broche ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée

Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 80 , CRI ≥ 90 / 3 SDCM
UGR ≤ 19
jusqu'à 177 lm/W
L90 / 50000 h
DALI-2
IP20

Types

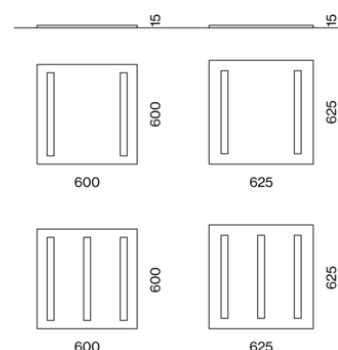

Couleur



Réflecteur



Répartition de la lumière



suitable for grid ceilings







easy mounting



up to 177 lm/W
(high efficiency)



DIN EN 12464-1
UGR ≤ 19







INTO 600 recessed



SUPER WIDE FLOOD traffic white, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	CRI ≥	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
20.0 W	3000 K	80	3040 lm	152 lm/W	0 6 4 - 5 1 0 0 5 3 7 ■ X
		90	2620 lm	131 lm/W	0 6 4 - 5 1 0 0 0 3 7 ■ X
	4000 K	80	3460 lm	173 lm/W	0 6 4 - 5 1 0 0 6 3 7 ■ X
		90	2830 lm	142 lm/W	0 6 4 - 5 1 0 0 1 3 7 ■ X
29.3 W	3000 K	80	4560 lm	156 lm/W	0 6 4 - 5 1 0 1 5 3 7 ■ X
		90	3930 lm	134 lm/W	0 6 4 - 5 1 0 1 0 3 7 ■ X
	4000 K	80	5190 lm	177 lm/W	0 6 4 - 5 1 0 1 6 3 7 ■ X
		90	4240 lm	145 lm/W	0 6 4 - 5 1 0 1 1 3 7 ■ X



INTO 625 recessed



SUPER WIDE FLOOD traffic white, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	CRI ≥	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
20.0 W	3000 K	80	3040 lm	152 lm/W	0 6 4 - 5 1 1 0 5 3 7 ■ X
		90	2620 lm	131 lm/W	0 6 4 - 5 1 1 0 0 3 7 ■ X
	4000 K	80	3460 lm	173 lm/W	0 6 4 - 5 1 1 0 6 3 7 ■ X
		90	2830 lm	142 lm/W	0 6 4 - 5 1 1 0 1 3 7 ■ X
29.3 W	3000 K	80	4560 lm	156 lm/W	0 6 4 - 5 1 1 1 5 3 7 ■ X
		90	3930 lm	134 lm/W	0 6 4 - 5 1 1 1 0 3 7 ■ X
	4000 K	80	5190 lm	177 lm/W	0 6 4 - 5 1 1 1 6 3 7 ■ X
		90	4240 lm	145 lm/W	0 6 4 - 5 1 1 1 1 3 7 ■ X

Order options

REFLECTOR

Black

Chrome



COLOUR

B

R

traffic white

RAL 9016