

SASSO 60 round adjustable

trim 2 lamps


048-2622914F 048-2698317 002-90790



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

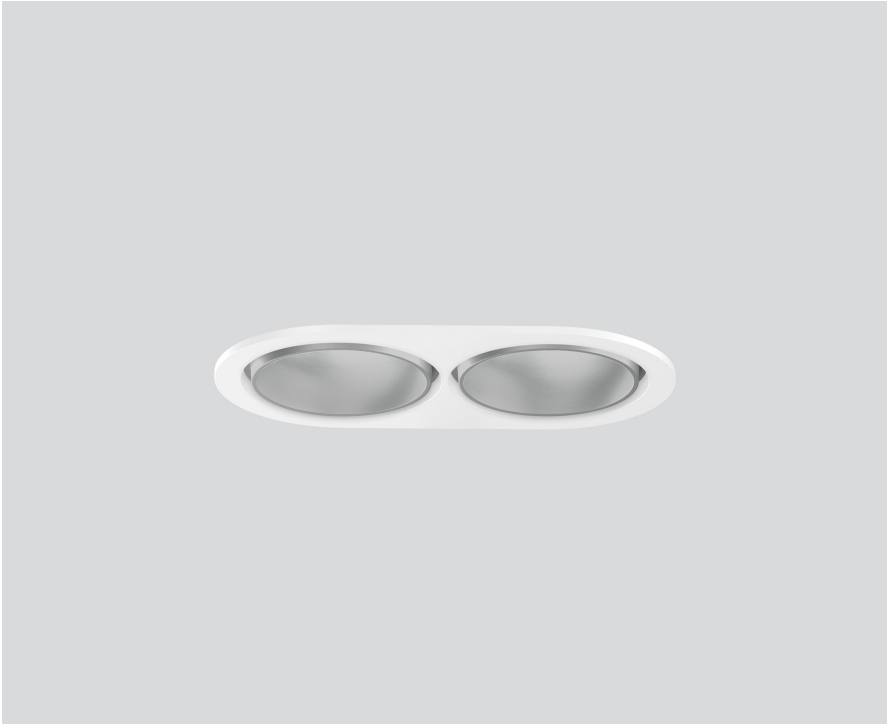

Général

Plafond | Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
argent mat
Set de montage blanc signalisation
avant IP40 | arrière IP20
1950 lm
luminaire 92 lm/W ¹

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 97 | R_f: 91 | R_{f(1-15)}: 87
MR 0.52 | MDER 0.47

Optique

flood | angle de faisceau 40°
UGR ≤ 19 | ≥ 65° < 1500 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP2 | 220-240 V
système 25.0 W | luminaire 10.6 W
total fixtures 21.3 W
36 Vf | 300 mA

Physique


bord
longueur 147 mm | largeur 80 mm | hauteur 48 mm
4.7 kg

Découpe


diamètre 70 mm | longueur 70 mm | largeur 136 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 100 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

